

Датчик магнитного поля серии KTSM-DAL-07

ОПИСАНИЕ

Датчик магнитного поля KTSM марки K&T Sensors представляет собой электронное устройство промышленной автоматизации, предназначенное для контроля перемещения штоков пневмо цилиндров через стенку

Принцип работы основан на срабатывании геркона или элемента Холла на магнитное кольцо, которое, как правило, нанесено по периметру штока пневмо цилиндра. Корпус цилиндра должен быть из алюминия.



Серия DAL31 имеет следующие характерные особенности:

- Корпус из алюминия
- Пневмо цилиндры фирмы SMC
- Подсоединение – кабель с разъемом
- напряжение питания 5...240 V AC/DC
- 5 – 30 V D/C. ,
- Легкий монтаж
- Степень защиты IP67.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	KTSM-DAL-07R	KTSM-DAL-07P	KTSM-DAL-07N
Напряжение питания	5...240 V AC/DC	5...30 VDC	
Принцип работы	Геркон	Элемент Холла	
Максимальный коммутируемый ток	100 мА	200 мА	
Ток потребления	0	≤11 мА при 24 VDC	≤14 мА при 24 VDC
Ток утечки	0	≤0,01 мА	
Выход	Нормально открыт (NO)	PNP Нормально открыт (NO)	NPN Нормально открыт (NO)
Световая индикация	Красный светодиод на срабатывание		
Частота срабатывания	1000 Гц		
Температура эксплуатации	10...70°C		
Ударная нагрузка	30 G	50 G	
Вибрационная нагрузка	9 G		
Степень защиты	IP 67		
Подключение	Кабель PVC с разъемом (опция)		

Монтажный паз SMC



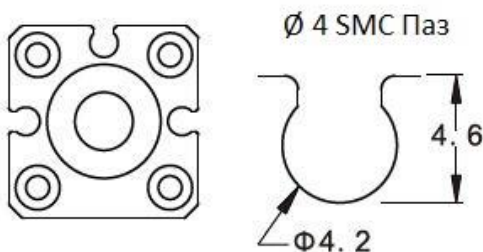


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


DAL-07R

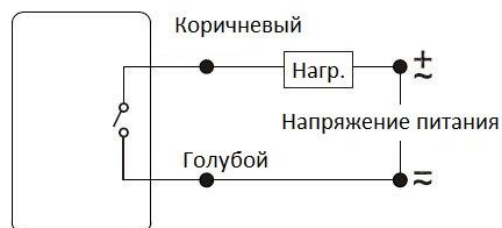

DAL 07P/N PNP

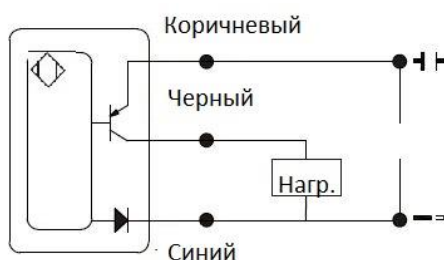

NPN

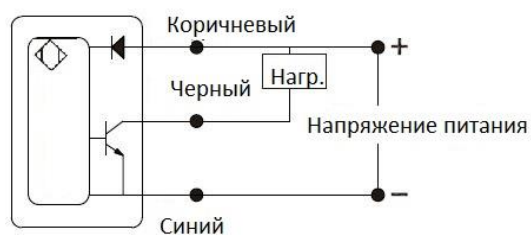

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

DAL-07R



DAL-07P/N



DAL-07R/P/N

