

## РАЗЪЕМЫ для подключения датчиков

### Общие параметры Прямая серия M8x1 гнездо

#### ОСОБЕННОСТИ


- PVC или PUR кабель
- IP67
- LED индикатор



Тип провода	Описание	Обозначение	Кол. контактов	Макс. Ток/напряжение	Длина кабеля*	Диам. провода
PVC	3-контакта	CO8.3-2	3	4A/60V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта	CO8.4-2	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	3-контакта PNP	CO8.3-2/L	3	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	3-контакта NPN	CO8.3-2/LN	3	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта PNP	CO8.4-2/L	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта NPN	CO8.4-2/LN	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
PUR	3-контакта	CO8.3-2/P	3	4A/60V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта	CO8.4-2/P	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	3-контакта PNP	CO8.3-2/L/P	3	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	3-контакта NPN	CO8.3-2/LN/P	3	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта PNP	CO8.4-2/L/P	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта NPN	CO8.4-2/LN/P	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
PVC экранированный	3-контакта	CO8.3-2/WS	3	4A/60V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта	CO8.4-2/WS	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
PUR экранированный	3-контакта	CO8.3-2/WS/P	3	4A/60V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта	CO8.4-2/WS/P	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>


\*Длина кабеля L может быть заказана

CO8.3-X где X- длина в метрах



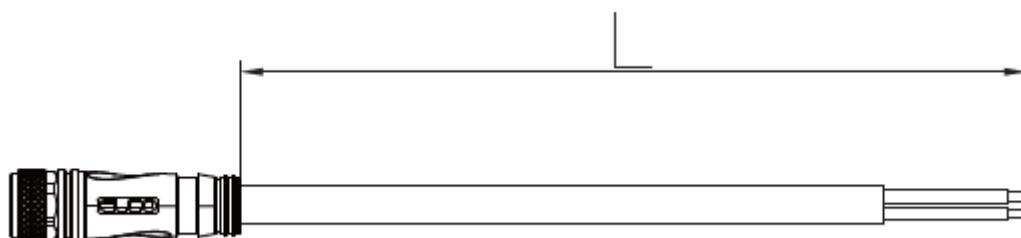


## Схемы подключения

Кол. Конт. PNP

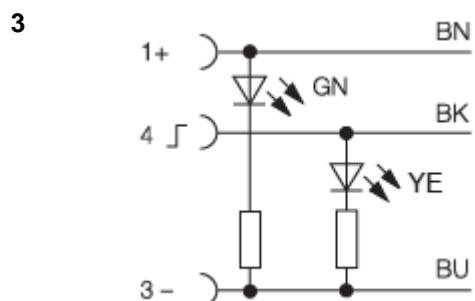

NPN

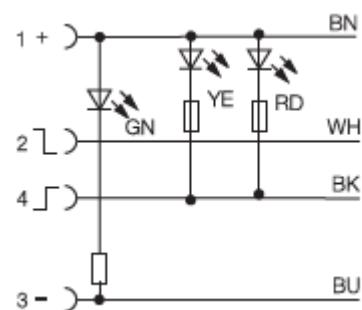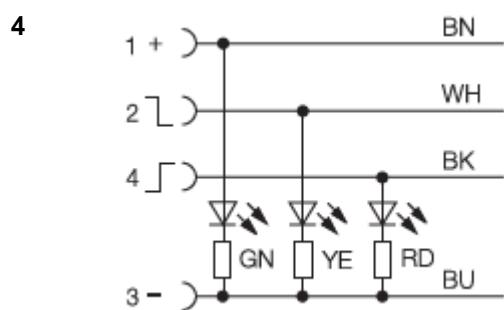

## РАЗЪЕМЫ для подключения датчиков

### Общие параметры Угловая серия M8x1 гнездо




#### ОСОБЕННОСТИ

- PVC или PUR кабель
- IP67
- LED индикатор

Тип провода	Описание	Обозначение	Кол. контакто в	Макс. Ток/напряже ние	Длина кабеля*	Диам. провода
PVC	3-контакта	CBO8.3-2	3	4A/60V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта	CBO8.4-2	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	3-контакта PNP	CBO8.3-2/L	3	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	3-контакта NPN	CBO8.3-2/LN	3	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта PNP	CBO8.4-2/L	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта NPN	CBO8.4-2/LN	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
PUR	3-контакта	CBO8.3-2/P	3	4A/60V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта	CBO8.4-2/P	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	3-контакта PNP	CBO8.3-2/L/P	3	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	3-контакта NPN	CBO8.3-2/LN/P	3	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта PNP	CBO8.4-2/L/P	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта NPN	CBO8.4-2/LN/P	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
PVC экранированный	3-контакта	CBO8.3-2/WS	3	4A/60V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта	CBO8.4-2/WS	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
PUR экранированный	3-контакта	CBO8.3-2/WS/P	3	4A/60V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>
	4-контакта	CBO8.4-2/WS/P	4	4A/30V	2 м	0.25mm <sup>2</sup>


\*Длина кабеля L может быть заказана

СО8.3-Х где Х- длина в метрах

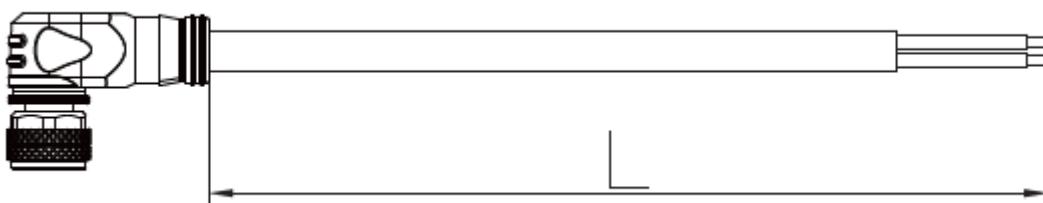

## Схемы подключения

### Кол. Конт. PNP

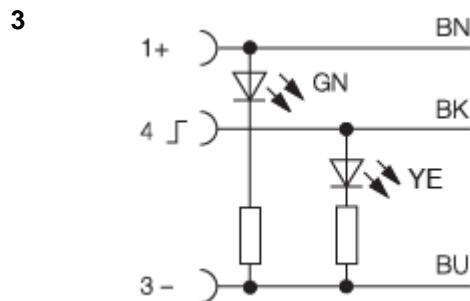

### NPN

