

РАЗЪЕМЫ для самостоятельной сборки

Общие параметры

Прямая и угловая серия M12x1 гнездо



ОСОБЕННОСТИ

- Быстро и гибкое винтовое соединение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кодировка разъема - A
- Фиксатор - Гайка SW13
- Усилие блокировки - 0,6 НМ
- Материал корпуса - черный полиамид
- Материал фиксатора - никелированная медь
- Материал контактов - позолоченная медь
- Метод подключения - винты
- Степень защиты - IP67
- Температура эксплуатации -25...+85 Гр.С





Тип разъема	Описание	Обозначение	Кол. контактов	Макс. Ток/напряжение	Диаметр кабеля
Угловой	4-контакта	LSBO12.4-0/C	4	4A/60V	4...6 мм
	5-контактов	LSBO12.5-0/C	5	4A/60V	4...6 мм
Прямой	4-контакта	LSO12.4-0/C	4	4A/30V	4...6 мм
	5-контактов	LSO12.5-0/C	5	4A/60V	4...6 мм

Примечания:

3. Максимальное сечение провода 0,5 кв.мм
4. Длина очищенной оболочки 12 мм,
Длина очищенного проводника 4 мм.

Контакты

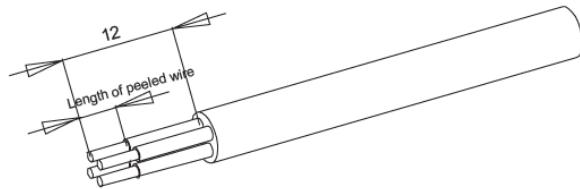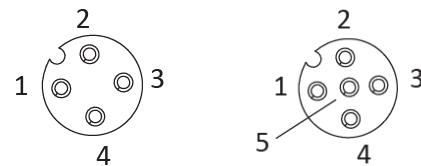

Габаритные размеры

