

РАЗЪЕМЫ для подключения датчиков

Общие параметры Прямая серия M12x1 гнездо

ОСОБЕННОСТИ


- PVC или PUR кабель
- IP67
- LED индикатор



Тип провода	Описание	Обозначение	Кол. контактов	Макс. Ток/напряжение	Длина кабеля*	Диам. провода
PVC	2- контакта DC	CO12.2-2	2	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	2-контакта AC/DC	CO12.21-2	2	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	2-контакта AC	CO12.22-2	2	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	3-контакта	CO12.3-2	3	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	3-контакта PNP	CO12.3-2/L	3	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	3-контакта NPN	CO12.3-2/LN	3	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	4-контакта	CO12.4-2	4	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	4-контакта PNP	CO12.4-2/L	4	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	4-контакта NPN	CO12.4-2/LN	4	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	5-контактов	CO12.5-2	5	4A/60V	2 м	0.34mm ²
	8-контактов	CO12.8-2	8	4A/30V	2 м	0.34mm ²
PUR	2- контакта DC	CO12.2-2/P	2	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	2-контакта AC/DC	CO12.21-2/P	2	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	2-контакта AC	CO12.22-2/P	2	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	3-контакта	CO12.3-2/P	3	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	3-контакта PNP	CO12.3-2/L/P	3	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	3-контакта NPN	CO12.3-2/LN/P	3	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	4-контакта	CO12.4-2/P	4	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	4-контакта PNP	CO12.4-2/L/P	4	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	4-контакта NPN	CO12.4-2/LN/P	4	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	5-контактов	CO12.5-2/P	5	4A/60V	2 м	0.34mm ²
	8-контактов	CO12.8-2/P	8	4A/30V	2 м	0.34mm ²

*Длина кабеля L может быть заказана


CO12.2-X где X- длина в метрах

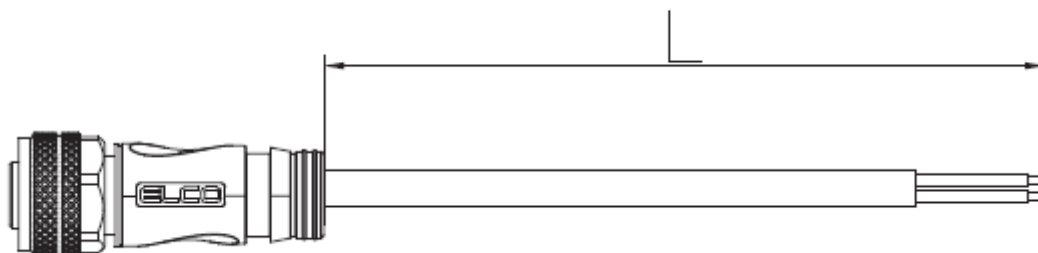


Схемы подключения

Кол. Конт. PNP



3



4

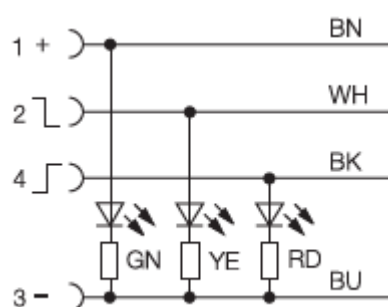

NPN

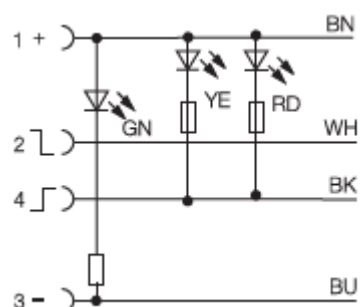

РАЗЪЕМЫ для подключения датчиков

Общие параметры Угловая серия M12x1 гнездо




ОСОБЕННОСТИ

- PVC или PUR кабель
- IP67
- LED индикатор

Тип провода	Описание	Обозначение	Кол. контактов	Мак. Ток/напряжение	Длина кабеля*	Диам. провода
PVC	2- контакта DC	CBO12.2-2	2	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	2-контакта AC/DC	CBO12.21-2	2	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	2-контакта AC	CBO12.22-2	2	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	3-контакта	CBO12.3-2	3	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	3-контакта PNP	CBO12.3-2/L	3	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	3-контакта NPN	CBO12.3-2/LN	3	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	4-контакта	CBO12.4-2	4	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	4-контакта PNP	CBO12.4-2/L	4	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	4-контакта NPN	CBO12.4-2/LN	4	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	5-контактов	CBO12.5-2	5	4A/60V	2 м	0.34mm ²
	8-контактов	CBO12.8-2	8	4A/30V	2 м	0.34mm ²
PUR	2- контакта DC	CBO12.2-2/P	2	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	2-контакта AC/DC	CBO12.21-2/P	2	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	2-контакта AC	CBO12.22-2/P	2	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	3-контакта	CBO12.3-2/P	3	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	3-контакта PNP	CBO12.3-2/L/P	3	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	3-контакта NPN	CBO12.3-2/LN/P	3	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	4-контакта	CBO12.4-2/P	4	4A/250V	2 м	0.34mm ²
	4-контакта PNP	CBO12.4-2/L/P	4	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	4-контакта NPN	CBO12.4-2/LN/P	4	4A/30V	2 м	0.34mm ²
	5-контактов	CBO12.5-2/P	5	4A/60V	2 м	0.34mm ²
	8-контактов	CBO12.8-2/P	8	4A/30V	2 м	0.34mm ²

*Длина кабеля L может быть заказана


CO12.2-X где X- длина в метрах

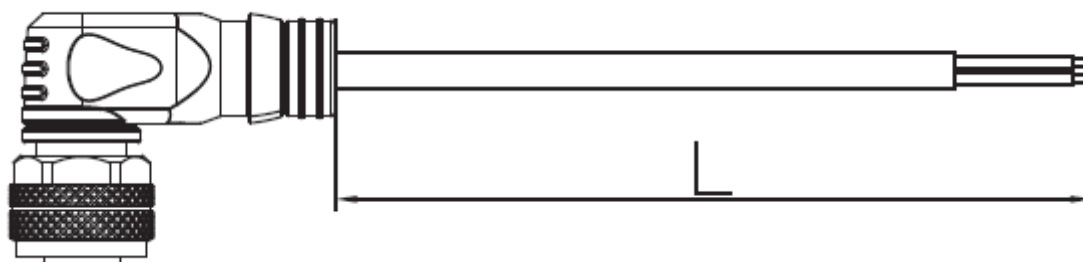


Схемы подключения

Кол. Конт. PNP

3



4

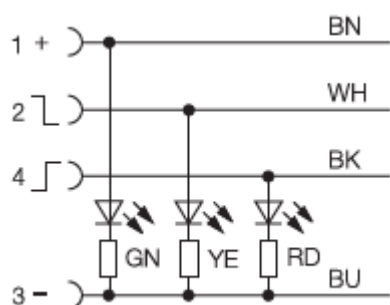

NPN

