


KTSI

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ



О КОМПАНИИ

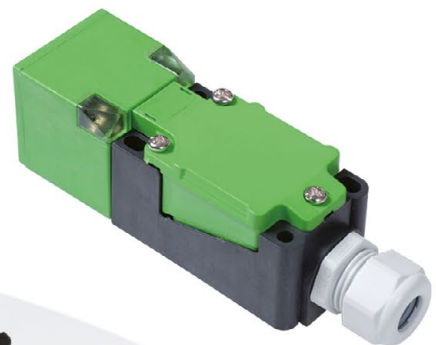

Компания «КТ Сенсорс» образована в июле 2022 года на базе ООО «БАЛЛУФФ» — дочерней компании корпорации BALLUFF.

Дружный сплоченный коллектив «КТ Сенсорс» имеет опыт работы с 1999 года, большая его часть — дипломированные инженеры, в том числе кандидаты наук. Для организации поддержки пользователей продукции BALLUFF «КТ Сенсорс» выкупила склад ООО «Баллуфф», сохранила возможности поставки оригинальной продукции ушедшего с рынка производителя и получила эксклюзивное право на гарантийную, сервисную и техническую поддержку продукции BALLUFF на территории России.

Все предлагаемые приборы разработаны для российского рынка, обеспечены документацией на русском языке, а также технической и сервисной поддержкой.

«КТ Сенсорс» имеет сеть региональных представителей и тесно взаимодействует со специалистами предприятий, знает их нужды и предлагает технические решения, соответствующие задачам. На особо сложные задачи или условия применения компания предлагает образцы для опытной эксплуатации.

Команда «КТ Сенсорс»:

- Продолжает поставку и техническую, сервисную и иную поддержку продукции BALLUFF
- Представляет оборудование собственной марки K&T Sensors
- Является официальным дистрибьютором нескольких ведущих брендов Китая в части приборов для промышленной автоматизации и машинного зрения

ООО «КТ Сенсорс» предлагает оборудование и решения в следующих направлениях:

- Машинное зрение
- Датчики наличия объекта (емкостные датчики, датчики магнитного поля, индуктивные датчики, оптические датчики)

- Промышленные электромеханические выключатели
- Преобразователи и системы измерения линейных перемещений
- Энкодеры
- Системы радиочастотной идентификации (RFID) и решения на их базе (Mold-ID, Tool-ID)
- Шлюзы, преобразователи сигналов, системы сбора и передачи данных
- Магнитострикционные системы диагностики трубопроводов
- Системы мониторинга оборудования
- Оборудование и системы Pick-to-Light, Put-to-Light

«КТ Сенсорс» обеспечивает при необходимости первичную поверку, калибровку, настройку и программирование, техническое и сервисное сопровождение поставляемых приборов.

ООО «КТ Сенсорс»
115419 Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 43
Тел.: +7 800 301-87-26
E-mail: kts@kt-sensors.ru
www.kt-sensors.ru



Подписывайтесь на наш телеграм-канал
[t. me/kt_sensors](https://t.me/kt_sensors)

СОДЕРЖАНИЕ

О компании	02	Прямоугольная форма	
Индуктивные датчики KTSI		Формат W40	70
Введение	04	Формат W40L	72
Спектр предлагаемых исполнений	06	Формат W80	74
Структура кода заказа	08	Для работы под высоким давлением	
Общепромышленное исполнение		Цилиндрическая форма	
Цилиндрическая форма		Формат M12	78
Формат D6,5	10	Формат M18	80
Формат M04/M05	12	С тефлоновым покрытием	
Формат M08	14	Цилиндрическая форма	
Формат M12	18	Форматы M8-M12	82
Формат M18	22	Форматы M18-M30	84
Формат M30	26	Цельнометаллическое исполнение	
Прямоугольная форма		Цилиндрическая форма	
Формат W40	32	Формат M08	86
Формат W40L	34	Формат M12	88
Формат W80	38	Формат M18	90
Высокотемпературное исполнение		Формат M30	92
Цилиндрическая форма		В корпусе из нержавеющей стали	
Формат M12	42	Цилиндрическая форма	
Формат M18	44	Формат M05	94
Формат M30	44	Формат M12	96
Высокотемпературное антикоррозионное исполнение (корпус из нержавеющей стали)		Формат M18	98
Цилиндрическая форма		Формат M30	100
Формат M08	48	Датчики с аналоговым выходом	
Формат M12	50	Цилиндрическая форма	
Формат M18	54	Формат M12	102
Формат M30	58	Формат M18	104
Низкотемпературное исполнение		Формат M30	106
Цилиндрическая форма		Прямоугольная форма	
Формат M08	62	Формат W40	108
Формат M12	64	Схемы подключения	110
Формат M18	66		
Формат M30	68		

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ KTSI

ВВЕДЕНИЕ

▶ Индуктивные датчики

Когда металлические проводящие объекты приближаются к магнитному полю и попадают в зону индукции, высокочастотное переменное магнитное поле, генерируемое колебательным контуром датчика, создает вихревые токи внутри них. Эти токи в свою очередь создают свое электромагнитное поле, через которое удастся обнаружить металлический объект без контакта с ним.

▶ Материал корпуса

Корпуса датчиков делаются из никелированной меди, нержавеющей стали либо пластика, устойчивый к сжатию и резкому изменению температуры. Большинство квадратных датчиков имеют пластиковый корпус. Из этих материалов также могут быть изготовлены квадратные датчики с возможностью изменения ориентации чувствительной поверхности или компактные (малогабаритные) квадратные датчики. Такие датчики могут применяться в случаях ограниченного пространства для установки или при необходимости большой дальности обнаружения.


▶ Области применения

Индуктивный датчик приближения — это недорогой метод бесконтактного обнаружения металлических объектов, который широко используется в следующих отраслях, таких как:

- Автомобильная промышленность
- Metallургический сектор
- Станкостроение
- Робототехническая промышленность
- Конвейерная система
- Бумажная и полиграфическая промышленность
- Машиностроение

▶ Коэффициент ослабления

При обнаружении различных материалов с помощью индуктивных датчиков даже при использовании одного и того же датчика расстояние обнаружения будет различным, см. рисунок:

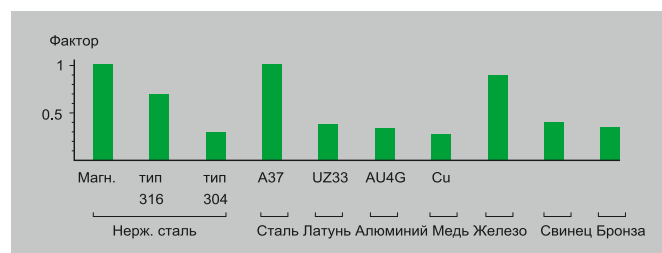

▶ Специальный индуктивный датчик

K&T Sensors может предложить специальные датчики для особых условий эксплуатации согласно требованиям клиента. За счет адаптации датчиков к полевым условиям удастся избежать возникновения неисправностей и продлить срок службы.

▶ Общие параметры

Защита от ударной нагрузки до 30G, 11 мсек

Защита от вибрации до 55 Гц 1 мм

Падение напряжения:

- двухпроводной неполярный транзисторный выход на пост. ток <5 В
- двухпроводной полярный транзисторный выход на пост. ток <5 В
- двухпроводной выход на пост./перем. ток <6 В
- трехпроводной транзисторный выход на постоянный ток <1,8 В
- четырехпроводной транзисторный выход на постоянный ток <1,8 В


Крепежная гайка	M8	M12	M18	M30
Усилие затяжки N	Латунь 2	Латунь 10	Латунь 30	Латунь 40
		Пластик 1	Пластик 3	Пластик 5
	Нерж. сталь 5	Нерж. сталь 25	Нерж. сталь 50	Нерж. сталь 100

► Установка заподлицо и не заподлицо


Установка заподлицо, чувствительная поверхность датчика устанавливается вровень с основанием для защиты датчика.

Установка не заподлицо, чувствительная поверхность датчика выступает над основанием. Датчики, устанавливаемые не заподлицо имеют более широкий диапазон обнаружения.

УСТАНОВКА ЗАПОДЛИЦО

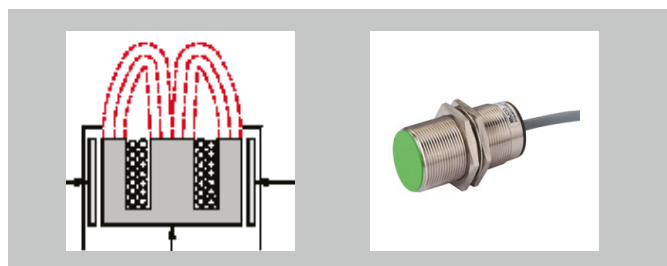


УСТАНОВКА НЕ ЗАПОДЛИЦО

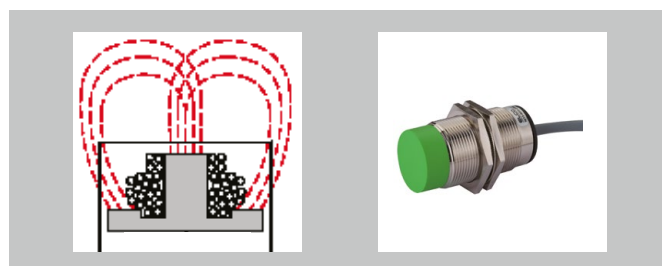

► Требования к установке


ЗАПОДЛИЦО

При установке чувствительной поверхности датчика заподлицо с металлической поверхностью расстояние от поверхности датчика до противоположного металлического предмета должно составлять $\geq 3S_n$. Расстояние между двумя соседними датчиками должно составлять $\geq D$.

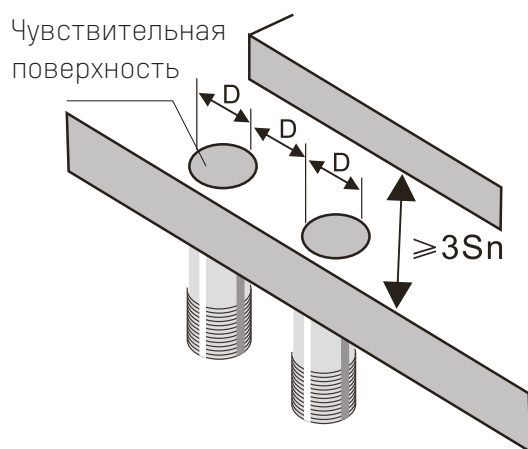


НЕ ЗАПОДЛИЦО

Поскольку на чувствительной поверхности отсутствует металлический корпус, тип монтажа можно определить по головке датчика. Расстояние от чувствительной поверхности до металлического носителя должно быть $\geq 2S_n$. Расстояние от чувствительной поверхности до противоположного металлического объекта должно быть $\geq 3S_n$. Расстояние между двумя другими соседними бесконтактными датчиками должно быть $\geq 2D$.

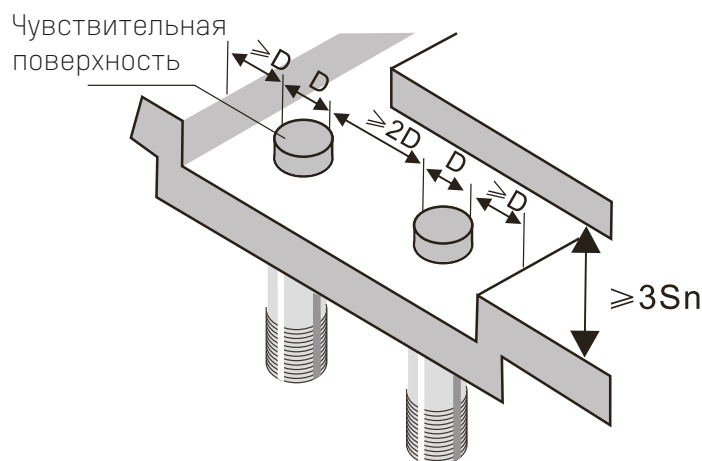

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ KTSI

СПЕКТР ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИСПОЛНЕНИЙ



МАЛОРАЗМЕРНЫЕ

Металлический корпус, двухпроводной или трехпроводной выход постоянного тока, IP67, светодиодная подсветка




БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлический корпус, двухпроводной или трехпроводной выход постоянного тока, двухпроводной выход переменного/постоянного тока, IP67, желтый светодиод



С УВЕЛИЧЕННЫМ РАССТОЯНИЕМ СРАБАТЫВАНИЯ

Металлический корпус, двухпроводной или трехпроводной выход постоянного тока, двухпроводной выход переменного/постоянного тока, IP68, красный светодиод

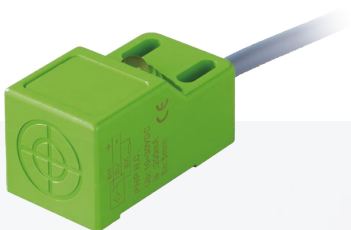

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ФОРМАТ

Пластиковый корпус, двухпроводной или трехпроводной выход постоянного тока, двухпроводной или трехпроводной выход переменного тока, двухпроводной выход на переменный/постоянный ток, IP67, подсвечиваемый светодиод



ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Интегрированный корпус из нержавеющей стали включая и рабочую поверхность, двухпроводной или трехпроводной выход постоянного тока, IP67, подсвечиваемый светодиод



ДЛЯ РАБОТЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Корпус из нержавеющей стали, цилиндрическая форма, усиленное уплотнение, трехпроводной выход постоянного тока, IP68, выдерживаемое давление макс. 500Атм



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Металлический корпус, двухпроводной выход постоянного тока, трехпроводной выход, термостойкость 120 °C, IP67, подсвечиваемый светодиод



С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Металлический корпус, покрытие PTFE, трехпроводной выход постоянного тока, устойчивость к коррозии в кислотах и щелочах, устойчивость к искровым брызгам, IP67, подсвечиваемый светодиод



ИСКРБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Стандартное искробезопасное исполнение, используется в сопряжении с барьерами искрозащиты ESI, двухпроводной выход постоянного тока, IP67, подсветка светодиодом



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Двухпроводной выход постоянного тока, трехпроводной выход, устойчивость к низким температурам -40 °C, IP67, подсвечиваемый светодиод



КУБИЧЕСКИЙ ФОРМАТ

Пластиковый корпус, регулируемое направление индукционной поверхности, двухпроводной выход переменного/постоянного тока, двухпроводной выход постоянного тока, трехпроводной выход, IP67, подсвечиваемый светодиод



С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ

Четырехпроводной выход, напряжение/ток по выбору, степень защиты IP67, подсвечиваемый светодиод

* В данном каталоге представлены наиболее популярные модели индуктивных датчиков KTSI. В случае отсутствия необходимой модели в каталоге, пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «КТ Сенсорс» для подбора датчиков под ваши индивидуальные требования.

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ KTSI

СТРУКТУРА КОДА ЗАКАЗА



1 Тип: KTSI — индуктивные датчики марки K&T Sensors

2 Формат лицевой части:

Код	Описание
A	Встраиваемый заподлицо
B	Не встраиваемый заподлицо

3 Расстояние срабатывания:

Код	Описание
04	4 мм
06	6 мм
08	8 мм
XX	XX мм

4 Специальные версии:

Код	Описание
S	Базовая версия
P	Стойкость к высоким давлениям
E	Расширенный температурный диапазон
T	Стойкость к высоким температурам
L	Стойкость к низким температурам
X	Для работы в среде сварки

5 Материал корпуса:

Код	Описание
B	Никелированная латунь
S	Нержавеющая сталь
T	Тефлоновое покрытие
P	Пластмасса
A	Весь корпус из нержавеющей стали, включая рабочую поверхность

6 Тип корпуса:

Код	Описание
K	Цилиндр с резьбой по всей длине
H	Гладкий цилиндр
M	Цилиндр с частичной резьбой
A	Цельнометаллический прямоугольный
Q	Мини прямоугольный
W	Прямоугольный W серии
L	Прямоугольный с длинным корпусом
C	Прямоугольный C серии

7 Размер:

Код	Описание
08	M8
12	M12×1 мм
XX	MXX мм

8 Формат длины корпуса, рабочей поверхности:

Код	Описание
N	Стандартная длина, рабочая поверхность с торца
B	Рабочая поверхность сбоку
L	Удлиненная версия корпуса
S	Укороченная версия корпуса
O	Сверхукороченная версия корпуса

9 Выходная функция:

Код	Описание
O	Нормально открытый (NO)
C	Нормально закрытый (NC)
B	Переключающий
V	NO или NC
A	Аналоговый выход
N	NAMUR

10 Тип выхода:

Код	Описание
P	PNP
N	NPN
B	АС/DC
D	Двухпроводный DC
S	АС

11 Тип питающего напряжения:

Код	Описание
1	10...30 BDC
2	10...60 VDC
3	20...250 AC/DC
4	20...250 VAC
5	20...250 VDC

12 Индикатор:

Код	Описание
I	С индикатором
N	Без индикатора

13 Подключение:

Код	Описание
S08	Разъем M8×1
S12	Разъем M12×1
Q00	Клеммная колодка
C02	Кабель 2 метра

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, формат D6,5 (без резьбы)



Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <100мА
- Температура окр. среды -25...+70 °С

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A1.5S-SH6.5N-0P1I-C02	1,5 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A1.5S-SH6.5N-CP1I-C02	1,5 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A1.5S-SH6.5N-0N1I-C02	1,5 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A1.5S-SH6.5N-CN1I-C02	1,5 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B1.5S-SH6.5N-0P1I-C02	2 мм	Не заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B02S-SH6.5N-CP1I-C02	2 мм	Не заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B02S-SH6.5N-0N1I-C02	2 мм	Не заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B02S-SH6.5N-CN1I-C02	2 мм	Не заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A1.5S-SH6.5N-0P1I-S08	1,5 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Разъем M8, рис. 3
KTSI-A1.5S-SH6.5N-CP1I-S08	1,5 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Разъем M8, рис. 3
KTSI-A1.5S-SH6.5N-0N1I-S08	1,5 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Разъем M8, рис. 3
KTSI-A1.5S-SH6.5N-CN1I-S08	1,5 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Разъем M8, рис. 3
KTSI-B1.5S-SH6.5N-0P1I-S08	2 мм	Не заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Разъем M8, рис. 4
KTSI-B02S-SH6.5N-CP1I-S08	2 мм	Не заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Разъем M8, рис. 4
KTSI-B02S-SH6.5N-0N1I-S08	2 мм	Не заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Разъем M8, рис. 4
KTSI-B02S-SH6.5N-CN1I-S08	2 мм	Не заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Разъем M8, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

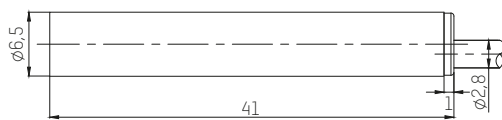


Рис. 2

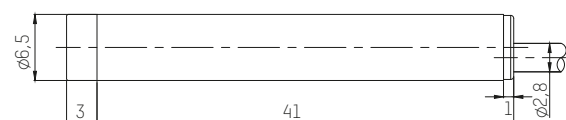


Рис. 3


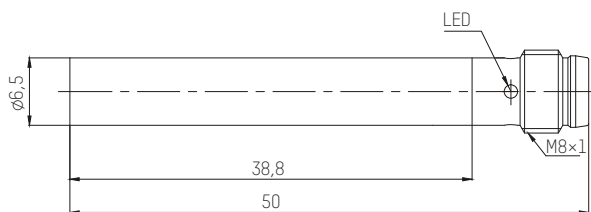


Рис. 4



ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, формат M04/M05

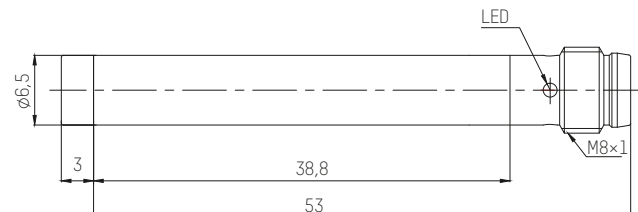

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <100мА
- Температура окр. среды -25...+70 °С

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A0.8S-SM04N-0P1I-C02	0,8 мм	Заподлицо	NO PNP	2500 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A0.8S-SM04N-CP1I-C02	0,8 мм	Заподлицо	NC PNP	2500 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A0.8S-SM04N-0N1I-C02	0,8 мм	Заподлицо	NO NPN	2500 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A0.8S-SM04N-CN1I-C02	0,8 мм	Заподлицо	NC NPN	2500 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B01S-SM05N-0P1I-C02	1 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B01S-SM05N-CP1I-C02	1 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B01S-SM05N-0N1I-C02	1 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B01S-SM05N-CN1I-C02	1 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A01S-SM05N-0P1I-S08	1 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Разъем M08, рис. 3
KTSI-A01S-SM05N-CP1I-S08	1 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Разъем M08, рис. 3
KTSI-A01S-SM05N-0N1I-S08	1 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Разъем M08, рис. 3
KTSI-A01S-SM05N-CN1I-S08	1 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Разъем M08, рис. 3

Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

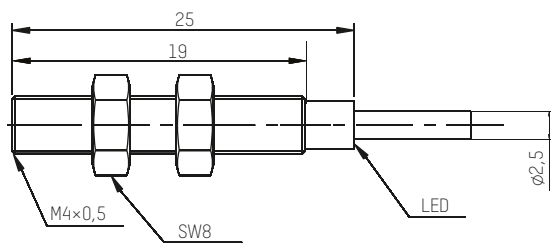


Рис. 2


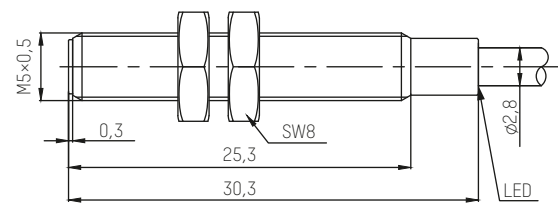


Рис. 3



ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, формат M08, укороченная версия

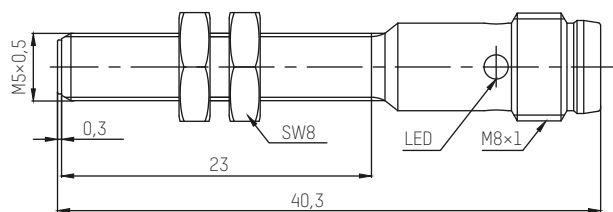

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP68
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -30...+85 °С

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A2E-BK08-0P1I-C02	2 мм	Заподлицо	NO PNP	1400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A2E-BK08-CP1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC PNP	1400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A2E-BK08-0N1I-C02	2 мм	Заподлицо	NO NPN	1400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A2E-BK08-CN1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC NPN	1400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B4E-BK08-0P1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NO PNP	750 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B4E-BK08-CP1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NC PNP	750 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B4E-BK08-0N1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NO NPN	750 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B4E-BK08-CN1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NC NPN	750 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A2E-BK08-0P1I-S08	2 мм	Заподлицо	NO PNP	1400 Гц	Разъем M08, рис. 3
KTSI-A2E-BK08-CP1I-S08	2 мм	Заподлицо	NC PNP	1400 Гц	Разъем M08, рис. 3
KTSI-A2E-BK08-0N1I-S08	2 мм	Заподлицо	NO NPN	1400 Гц	Разъем M08, рис. 3
KTSI-A2E-BK08-CN1I-S08	2 мм	Заподлицо	NC NPN	1400 Гц	Разъем M08, рис. 3
KTSI-B4E-BK08-0P1I-S08	4 мм	Не заподлицо	NO PNP	750 Гц	Разъем M08, рис. 4
KTSI-B4E-BK08-CP1I-S08	4 мм	Не заподлицо	NC PNP	750 Гц	Разъем M08, рис. 4
KTSI-B4E-BK08-0N1I-S08	4 мм	Не заподлицо	NO NPN	750 Гц	Разъем M08, рис. 4
KTSI-B4E-BK08-CN1I-S08	4 мм	Не заподлицо	NC NPN	750 Гц	Разъем M08, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

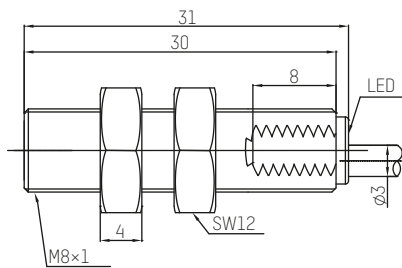


Рис. 2

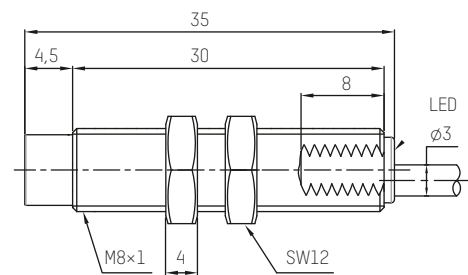


Рис. 3


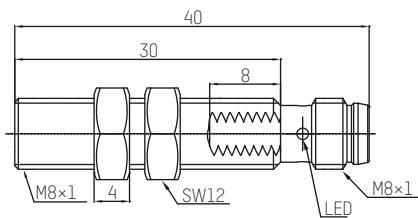


Рис. 4



ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, формат M08, укороченная версия в двухпроводном исполнении

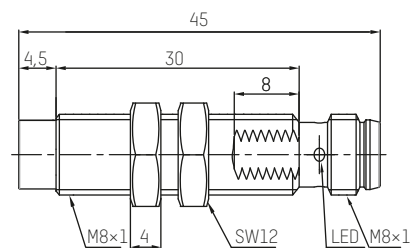

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 2-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP68
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <100мА
- Температура окр. среды -30...+70 °С

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A2E-BK08-0D1I-C02	2 мм	Заподлицо	NO DC	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A2E-BK08-CD1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC DC	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B4E-BK08-0D1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NO DC	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B4E-BK08-CD1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NC DC	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A2E-BK08-0D1I-S08	2 мм	Заподлицо	NO DC	800 Гц	Разъем M08, рис. 3
KTSI-A2E-BK08-CD1I-S08	2 мм	Заподлицо	NC DC	800 Гц	Разъем M08, рис. 3
KTSI-B4E-BK08-0D1I-S08	4 мм	Не заподлицо	NO DC	800 Гц	Разъем M08, рис. 4
KTSI-B4E-BK08-CD1I-S08	4 мм	Не заподлицо	NC DC	800 Гц	Разъем M08, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

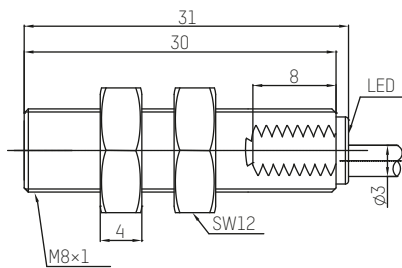


Рис. 2

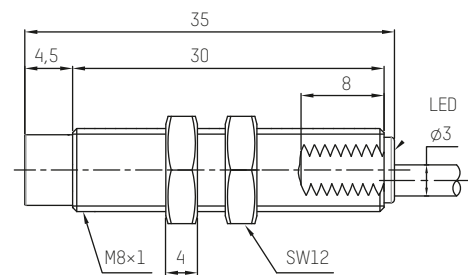


Рис. 3


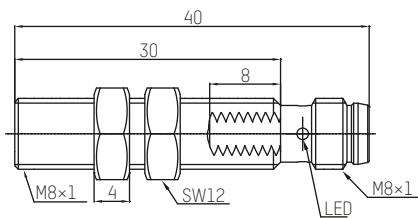


Рис. 4



ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI формат M12, с повышенным расстоянием срабатывания

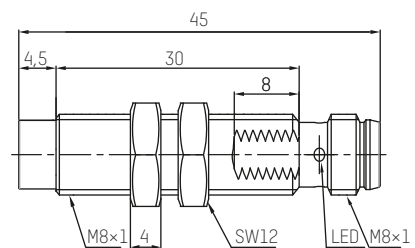

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP68
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В DC
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -30...+85 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A04E-BK12N-0N1I-C02	4 мм	Заподлицо	NO NPN	650 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A04E-BK12N-CN1I-C02	4 мм	Заподлицо	NC NPN	650 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A04E-BK12N-0P1I-C02	4 мм	Заподлицо	NO PNP	650 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A04E-BK12N-CP1I-C02	4 мм	Заподлицо	NC PNP	650 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B06E-BK12N-0N1I-C02	6 мм	Не заподлицо	NO NPN	600 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B06E-BK12N-CN1I-C02	6 мм	Не заподлицо	NC NPN	600 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B06E-BK12N-0P1I-C02	6 мм	Не заподлицо	NO PNP	600 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B06E-BK12N-CP1I-C02	6 мм	Не заподлицо	NC PNP	600 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08E-BK12N-0N1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NO NPN	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08E-BK12N-CN1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NC NPN	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08E-BK12N-0P1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NO PNP	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08E-BK12N-CP1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NC PNP	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A04E-BK12N-0N1I-S12	4 мм	Заподлицо	NO NPN	650 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A04E-BK12N-CN1I-S12	4 мм	Заподлицо	NC NPN	650 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A04E-BK12N-0P1I-S12	4 мм	Заподлицо	NO PNP	650 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A04E-BK12N-CP1I-S12	4 мм	Заподлицо	NC PNP	650 Гц	Разъем M12, рис. 3

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-B06E-BK12N-ON1I-S12	6 мм	Не заподлицо	NO NPN	600 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B06E-BK12N-CN1I-S12	6 мм	Не заподлицо	NC NPN	600 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B06E-BK12N-OP1I-S12	6 мм	Не заподлицо	NO PNP	600 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B06E-BK12N-CP1I-S12	6 мм	Не заподлицо	NC PNP	600 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B08E-BK12N-ON1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NO NPN	500 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B08E-BK12N-CN1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NC NPN	500 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B08E-BK12N-OP1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NO PNP	500 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B08E-BK12N-CP1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NC PNP	500 Гц	Разъем M12, рис. 4

Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

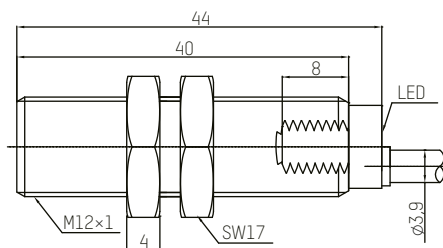


Рис. 2

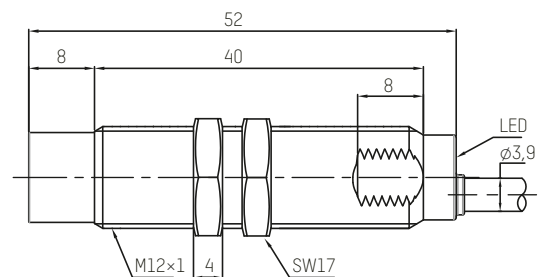


Рис. 3


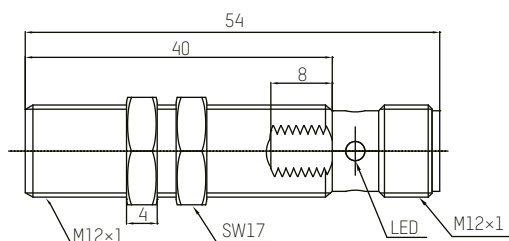


Рис. 4



ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI с подключением AC/DC, формат M12, с повышенным расстоянием срабатывания

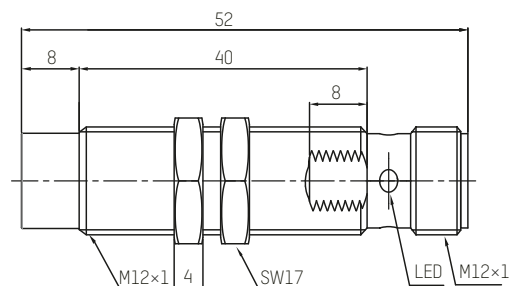

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 2-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP68
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 20...250 В пер./пост. тока
- Номинальный ток DC≤100mA/ AC≤200mA
- Температура окр. среды -30...+85 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A04E-BK12N-OB3I-C02	4 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20/650 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A04E-BK12N-CB3I-C02	4 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20/650 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B06E-BK12N-OB3I-C02	6 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20/600 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B06E-BK12N-CB3I-C02	6 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20/600 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08E-BK12N-OB3I-C02	8 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20/600 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08E-BK12N-CB3I-C02	8 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20/600 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A04E-BK12N-OB3I-S12	4 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20/650 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A04E-BK12N-CB3I-S12	4 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20/650 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B06E-BK12N-OB3I-S12	6 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20/600 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B06E-BK12N-CB3I-S12	6 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20/600 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B08E-BK12N-OB3I-S12	8 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20/600 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B08E-BK12N-CB3I-S12	8 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20/600 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

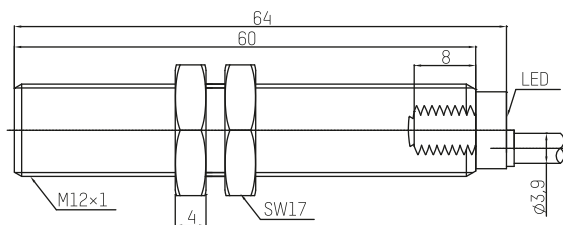


Рис. 2

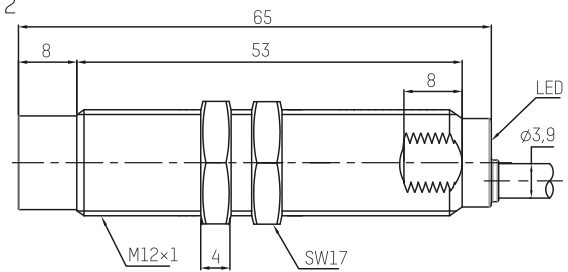


Рис. 3


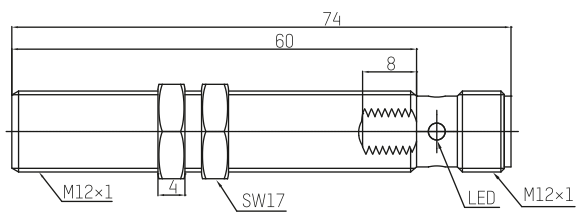


Рис. 4



ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, формат M18, с увеличенным расстоянием срабатывания

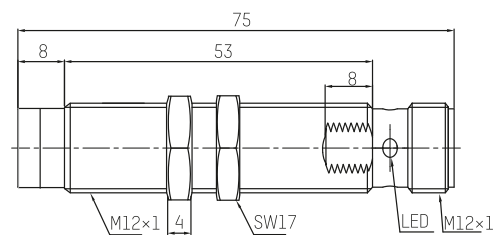

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в корпусе из металла и степенью защиты IP68 обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP68
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -30...+85 °С

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A08E-BK18N-0P1I-C02	8 мм	Заподлицо	NO PNP	500 Гц	Кабель 2 м
KTSI-A08E-BK18N-CP1I-C02	8 мм	Заподлицо	NC PNP	500 Гц	Кабель 2 м
KTSI-A08E-BK18N-0N1I-C02	8 мм	Заподлицо	NO NPN	500 Гц	Кабель 2 м
KTSI-A08E-BK18N-CN1I-C02	8 мм	Заподлицо	NC NPN	500 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B12E-BK18N-0P1I-C02	12 мм	Не заподлицо	NO PNP	350 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B12E-BK18N-CP1I-C02	12 мм	Не заподлицо	NC PNP	350 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B12E-BK18N-0N1I-C02	12 мм	Не заподлицо	NO NPN	350 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B12E-BK18N-CN1I-C02	12 мм	Не заподлицо	NC NPN	350 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B16E-BK18N-0P1I-C02	16 мм	Не заподлицо	NO PNP	250 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B16E-BK18N-CP1I-C02	16 мм	Не заподлицо	NC PNP	250 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B16E-BK18N-0N1I-C02	16 мм	Не заподлицо	NO NPN	250 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B16E-BK18N-CN1I-C02	16 мм	Не заподлицо	NC NPN	250 Гц	Кабель 2 м
KTSI-A08E-BK18N-0P1I-S12	8 мм	Заподлицо	NO PNP	500 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A08E-BK18N-CP1I-S12	8 мм	Заподлицо	NC PNP	500 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A08E-BK18N-0N1I-S12	8 мм	Заподлицо	NO NPN	500 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A08E-BK18N-CN1I-S12	8 мм	Заподлицо	NC NPN	500 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B12E-BK18N-0P1I-S12	12 мм	Не заподлицо	NO PNP	350 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B12E-BK18N-CP1I-S12	12 мм	Не заподлицо	NC PNP	350 Гц	Разъем M12, рис. 4

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-B12E-BK18N-ON1I-S12	12 мм	Не заподлицо	NO NPN	350 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B12E-BK18N-CN1I-S12	12 мм	Не заподлицо	NC NPN	350 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B16E-BK18N-OP1I-S12	16 мм	Не заподлицо	NO PNP	250 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B16E-BK18N-CP1I-S12	16 мм	Не заподлицо	NC PNP	250 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B16E-BK18N-ON1I-S12	16 мм	Не заподлицо	NO NPN	250 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B16E-BK18N-CN1I-S12	16 мм	Не заподлицо	NC NPN	250 Гц	Разъем M12, рис. 4

▶ Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

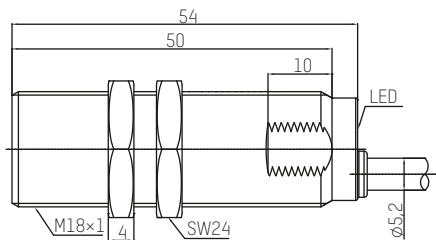


Рис. 2

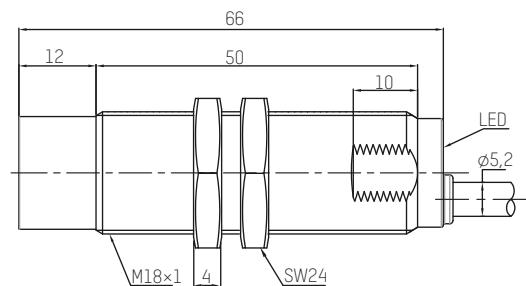


Рис. 3


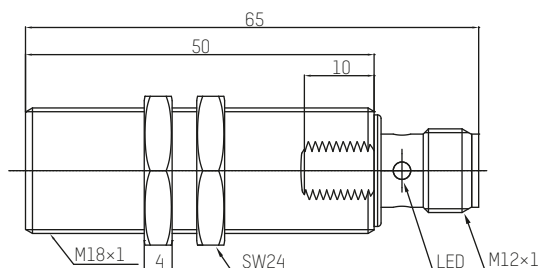


Рис. 4



ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI с подключением AC/DC, формат M18, с повышенным расстоянием срабатывания

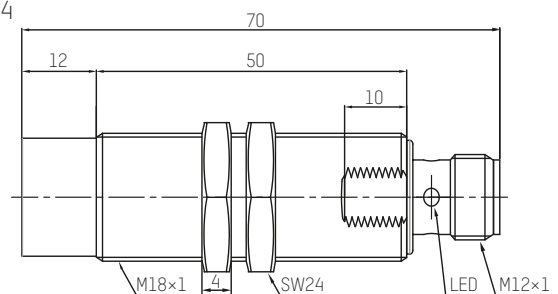

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 2-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 20...250 В перем./пост. тока
- Номинальный ток DC≤100mA/ AC≤200mA
- Температура окр. среды -25...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A08S-BK18N-OB3I-C02	8 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20/500 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A08S-BK18N-CB3I-C02	8 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20/500 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B12S-BK18N-OB3I-C02	12 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20/350 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B12S-BK18N-CB3I-C02	12 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20/350 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B16S-BK18N-OB3I-C02	16 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20/350 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B16S-BK18N-CB3I-C02	16 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20/350 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A08S-BK18N-OB3I-S12	8 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20/500 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A08S-BK18N-CB3I-S12	8 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20/500 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B12S-BK18N-OB3I-S12	12 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20/350 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B12S-BK18N-CB3I-S12	12 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20/350 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B16S-BK18N-OB3I-S12	16 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20/350 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B16S-BK18N-CB3I-S12	16 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20/350 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

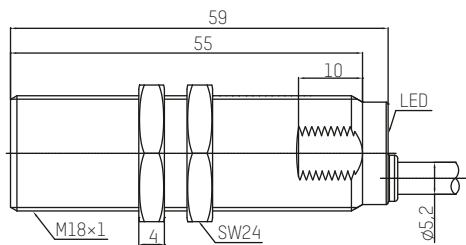


Рис. 2

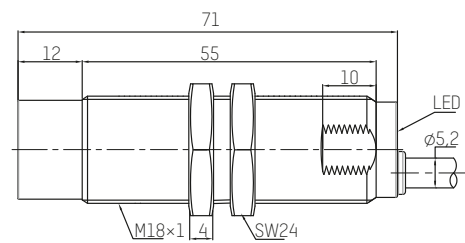


Рис. 3


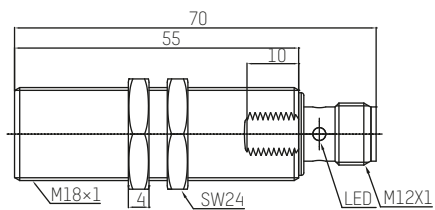


Рис. 4



ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, формат M30, с повышенным расстоянием срабатывания

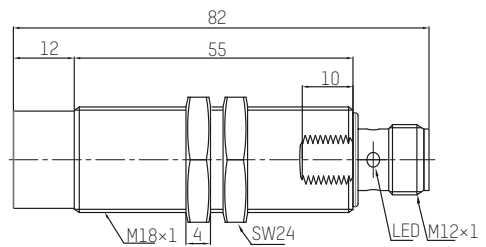

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -30...+85 °С

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A15E-BK30N-0P1I-C02	15 мм	Заподлицо	NO PNP	350 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A15E-BK30N-CP1I-C02	15 мм	Заподлицо	NC PNP	350 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A15E-BK30N-0N1I-C02	15 мм	Заподлицо	NO NPN	350 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A15E-BK30N-CN1I-C02	15 мм	Заподлицо	NC NPN	350 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B22E-BK30N-0P1I-C02	22 мм	Не заподлицо	NO PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B22E-BK30N-CP1I-C02	22 мм	Не заподлицо	NC PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B22E-BK30N-0N1I-C02	22 мм	Не заподлицо	NO NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B22E-BK30N-CN1I-C02	22 мм	Не заподлицо	NC NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B30E-BK30N-0P1I-C02	30 мм	Не заподлицо	NO PNP	75 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B30E-BK30N-CP1I-C02	30 мм	Не заподлицо	NC PNP	75 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B30E-BK30N-0N1I-C02	30 мм	Не заподлицо	NO NPN	75 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B30E-BK30N-CN1I-C02	30 мм	Не заподлицо	NC NPN	75 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A15E-BK30N-0P1I-S12	15 мм	Заподлицо	NO PNP	350 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A15E-BK30N-CP1I-S12	15 мм	Заподлицо	NC PNP	350 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A15E-BK30N-0N1I-S12	15 мм	Заподлицо	NO NPN	350 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A15E-BK30N-CN1I-S12	15 мм	Заподлицо	NC NPN	350 Гц	Разъем M12, рис. 3

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-B22E-BK30N-OP1I-S12	22 мм	Не заподлицо	NO PNP	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B22E-BK30N-CP1I-S12	22 мм	Не заподлицо	NC PNP	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B22E-BK30N-ON1I-S12	22 мм	Не заподлицо	NO NPN	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B22E-BK30N-CN1I-S12	22 мм	Не заподлицо	NC NPN	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B30E-BK30N-OP1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NO PNP	75 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B30E-BK30N-CP1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NC PNP	75 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B30E-BK30N-ON1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NO NPN	75 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B30E-BK30N-CN1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NC NPN	75 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A15E-BK30N-BP1I-C02	15 мм	Заподлицо	NO+NC PNP	350 Гц	Кабель 2 м, рис. 5
KTSI-A15E-BK30N-BN1I-C02	15 мм	Заподлицо	NO+NC NPN	350 Гц	Кабель 2 м, рис. 5
KTSI-B30E-BK30N-BP1I-C02	30 мм	Не заподлицо	NO+NC PNP	70 Гц	Кабель 2 м, рис. 6
KTSI-B30E-BK30N-BN1I-C02	30 мм	Не заподлицо	NO+NC NPN	70 Гц	Кабель 2 м, рис. 6
KTSI-A15E-BK30N-BP1I-S12	15 мм	Заподлицо	NO+NC PNP	350 Гц	Разъем M12, рис. 7
KTSI-A15E-BK30N-BN1I-S12	15 мм	Заподлицо	NO+NC NPN	350 Гц	Разъем M12, рис. 7
KTSI-B30E-BK30N-BP1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NO+NC PNP	70 Гц	Разъем M12, рис. 8
KTSI-B30E-BK30N-BN1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NO+NC NPN	70 Гц	Разъем M12, рис. 8

Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

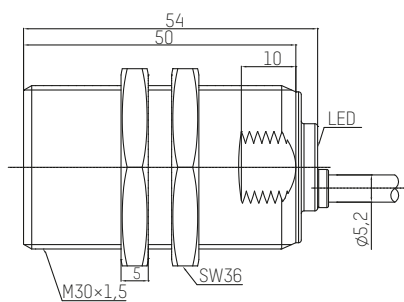


Рис. 2

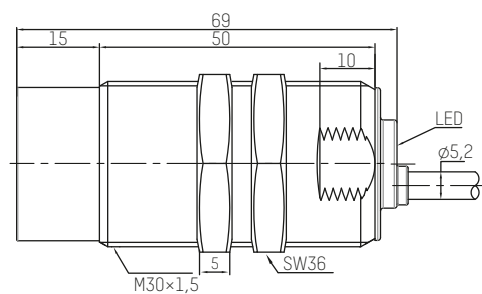


Рис. 3

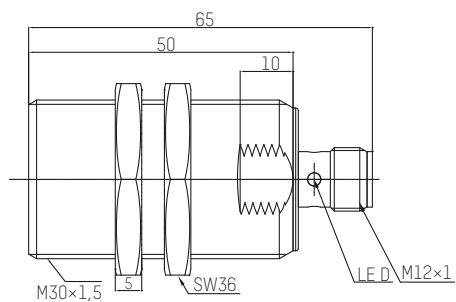


Рис. 4

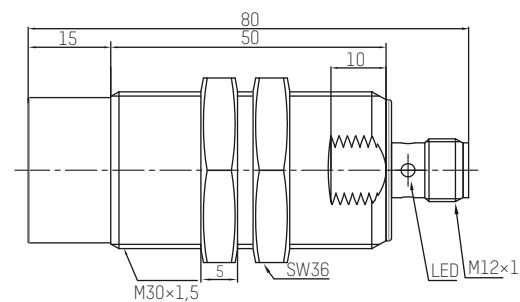


Рис. 5

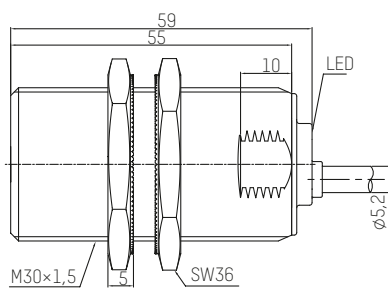


Рис. 6

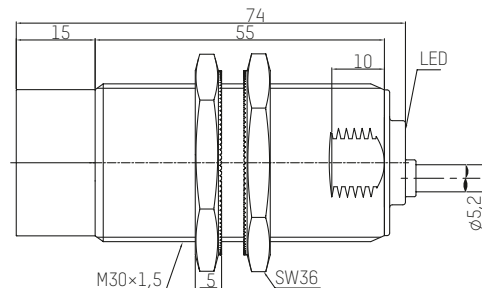


Рис. 7


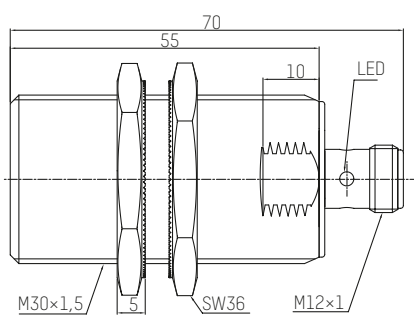


Рис. 8



ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI с подключением AC/DC, формат M30, с повышенным расстоянием срабатывания

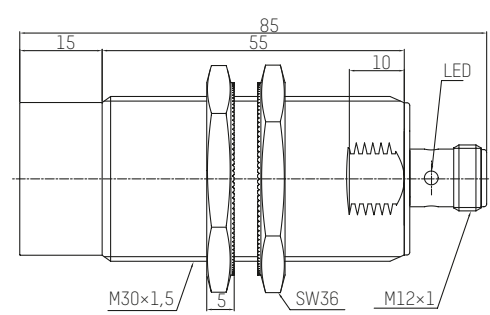

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 2-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP68
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 20...250 В перем./пост. тока
- Номинальный ток DC≤100mA/ AC≤200mA
- Температура окр. среды -30...+85 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A15E-BK30N-OB3I-C02	15 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20/500 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A15E-BK30N-CB3I-C02	15 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20/500 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B22E-BK30N-OB3I-C02	22 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20/350 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B22E-BK30N-CB3I-C02	22 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20/350 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B30E-BK30N-OB3I-C02	30 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20/350 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B30E-BK30N-CB3I-C02	30 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20/350 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A15E-BK30N-OB3I-S12	15 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20/500 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A15E-BK30N-CB3I-S12	15 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20/500 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B22E-BK30N-OB3I-S12	22 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20/350 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B22E-BK30N-CB3I-S12	22 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20/350 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B30E-BK30N-OB3I-S12	30 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20/350 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B30E-BK30N-CB3I-S12	30 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20/350 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

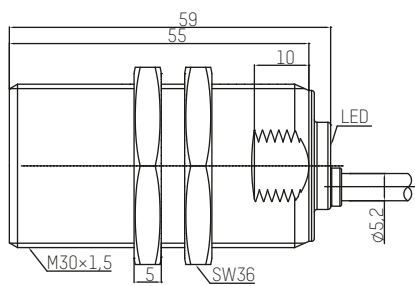


Рис. 2

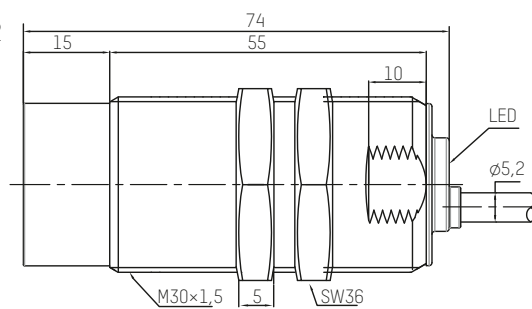


Рис. 3


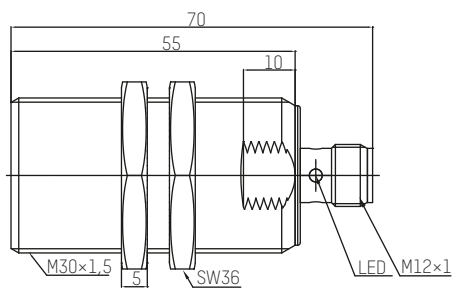


Рис. 4



ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, формат W40

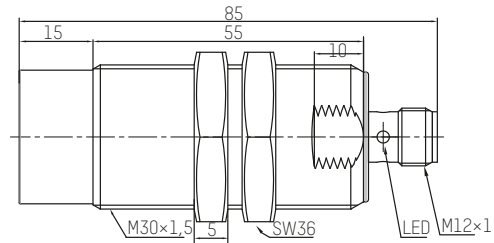

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым, нормально замкнутым и переключающим контактом.

Датчики в пластиковом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Пластиковый корпус
- 3-/4-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Клеммный вывод
- Изменение положения рабочей поверхности в 5 плоскостях

Технические характеристики


- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+70 °С
- Момент затяжки зажимного винта — 1,8 Н·м
- Вибрация по EN 60068-2-27 — 55 Гц, 1 мм
- Ударная нагрузка по EN 60068-2-27 — 30Г/11 мс

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A20S-PW40S-0N1I-S12	20 мм	Заподлицо	NO NPN	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A20S-PW40S-CN1I-S12	20 мм	Заподлицо	NC NPN	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A20S-PW40S-BN1I-S12	20 мм	Заподлицо	NO/NC NPN	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A20S-PW40S-0P1I-S12	20 мм	Заподлицо	NO PNP	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A20S-PW40S-CP1I-S12	20 мм	Заподлицо	NC PNP	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A20S-PW40S-BP1I-S12	20 мм	Заподлицо	NO/NC PNP	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A25S-PW40S-0N1I-S12	25 мм	Заподлицо	NO NPN	100 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A25S-PW40S-CN1I-S12	25 мм	Заподлицо	NC NPN	100 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A25S-PW40S-BN1I-S12	25 мм	Заподлицо	NO/NC NPN	100 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A25S-PW40S-0P1I-S12	25 мм	Заподлицо	NO PNP	100 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A25S-PW40S-CP1I-S12	25 мм	Заподлицо	NC PNP	100 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A25S-PW40S-BP1I-S12	25 мм	Заподлицо	NO/NC PNP	100 Гц	Разъем M12, рис. 1

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-B30S-PW40S-ON1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NO NPN	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B30S-PW40S-CN1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NC NPN	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B30S-PW40S-BN1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NO/NC NPN	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B30S-PW40S-OP1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NO PNP	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B30S-PW40S-CP1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NC PNP	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B30S-PW40S-BP1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NO/NC PNP	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B40S-PW40S-ON1I-S12	40 мм	Не заподлицо	NO NPN	50 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B40S-PW40S-CN1I-S12	40 мм	Не заподлицо	NC NPN	50 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B40S-PW40S-BN1I-S12	40 мм	Не заподлицо	NO/NC NPN	50 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B40S-PW40S-OP1I-S12	40 мм	Не заподлицо	NO PNP	50 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B40S-PW40S-CP1I-S12	40 мм	Не заподлицо	NC PNP	50 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B40S-PW40S-BP1I-S12	40 мм	Не заподлицо	NO/NC PNP	50 Гц	Разъем M12, рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

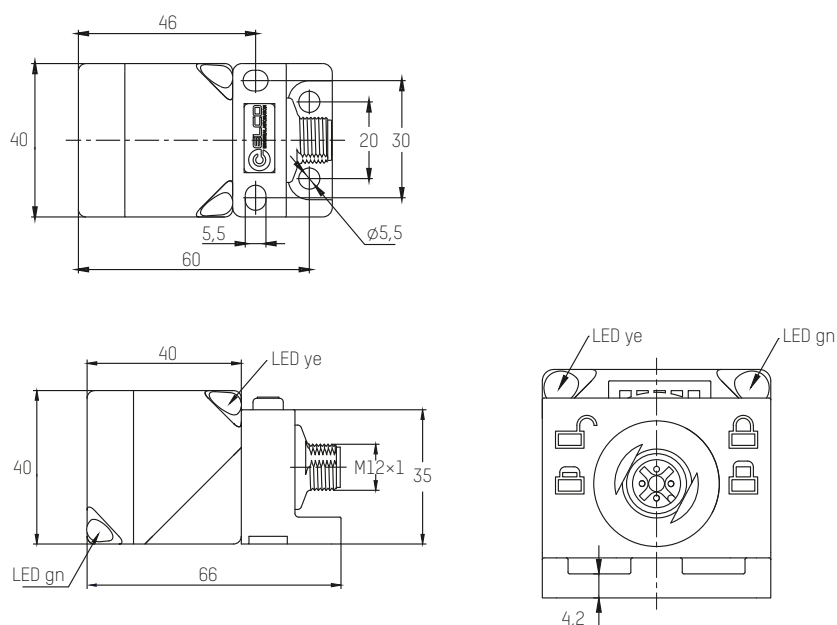

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, формат W40L



Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым, нормально замкнутым и переключающим контактом.

Датчики в пластиковом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Пластиковый корпус
- 3-/4-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Клеммный вывод
- Изменение положения рабочей поверхности в 5 плоскостях

Технические характеристики


- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+70 °C
- Момент затяжки зажимного винта — 1,8 Н·м
- Вибрация по EN 60068-2-27 — 55 Гц, 1 мм
- Ударная нагрузка по EN 60068-2-27 — 30G/11 мс

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A15S-PW40L-ON1I-Q00	15 мм	Заподлицо	NO NPN	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A15S-PW40L-CN1I-Q00	15 мм	Заподлицо	NC NPN	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A15S-PW40L-BN1I-Q00	15 мм	Заподлицо	NO/NC NPN	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A15S-PW40L-OP1I-Q00	15 мм	Заподлицо	NO PNP	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A15S-PW40L-CP1I-Q00	15 мм	Заподлицо	NC PNP	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A15S-PW40L-BP1I-Q00	15 мм	Заподлицо	NO/NC PNP	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A25S-PW40L-ON1I-Q00	25 мм	Заподлицо	NO NPN	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A25S-PW40L-CN1I-Q00	25 мм	Заподлицо	NC NPN	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A25S-PW40L-BN1I-Q00	25 мм	Заподлицо	NO/NC NPN	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A25S-PW40L-OP1I-Q00	25 мм	Заподлицо	NO PNP	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A25S-PW40L-CP1I-Q00	25 мм	Заподлицо	NC PNP	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A25S-PW40L-BP1I-Q00	25 мм	Заподлицо	NO/NC PNP	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20S-PW40L-ON1I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NO NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20S-PW40L-CN1I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NC NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20S-PW40L-BN1I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NO/NC NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20S-PW40L-OP1I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NO PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20S-PW40L-CP1I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NC PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20S-PW40L-BP1I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NO/NC PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-B40S-PW40L-ON1I-Q00	40 мм	Не заподлицо	NO NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40S-PW40L-CN1I-Q00	40 мм	Не заподлицо	NC NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40S-PW40L-BN1I-Q00	40 мм	Не заподлицо	NO/NC NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40S-PW40L-OP1I-Q00	40 мм	Не заподлицо	NO PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40S-PW40L-CP1I-Q00	40 мм	Не заподлицо	NC PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40S-PW40L-BP1I-Q00	40 мм	Не заподлицо	NO/NC PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

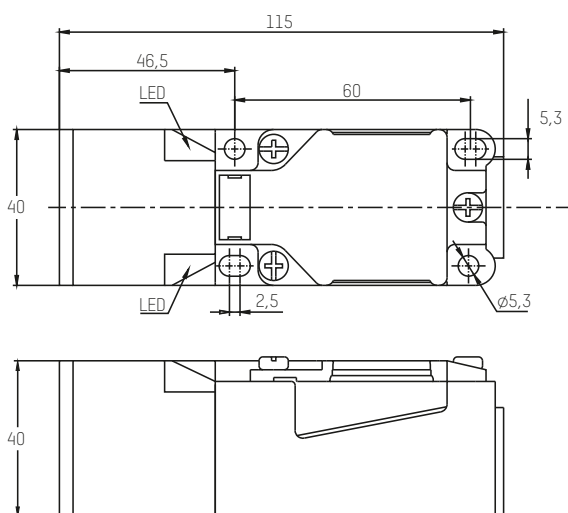

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, формата W40L AC/DC



Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым, нормально замкнутым и переключающим контактом.

Датчики в пластиковом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Пластиковый корпус
- 2-/4-проводное электрическое соединение AC/DC
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод клеммами
- Изменение положения рабочей поверхности в 5 плоскостях

Технические характеристики

- Напряжение: 20...250 V AC/DC
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A15S-PW40L-OB3I-Q00	15 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A15S-PW40L-CB3I-Q00	15 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20S-PW40L-OB3I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20S-PW40L-CB3I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A25S-PW40L-OB3I-Q00	25 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A25S-PW40L-CB3I-Q00	25 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40S-PW40L-OB3I-Q00	40 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40S-PW40L-CB3I-Q00	40 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A15S-PW40L-BB3I-Q00	15 мм	Заподлицо	NO/NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20S-PW40L-BB3I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NO/NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A25S-PW40L-BB3I-Q00	25 мм	Заподлицо	NO/NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40S-PW40L-BB3I-Q00	40 мм	Не заподлицо	NO/NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1

Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1


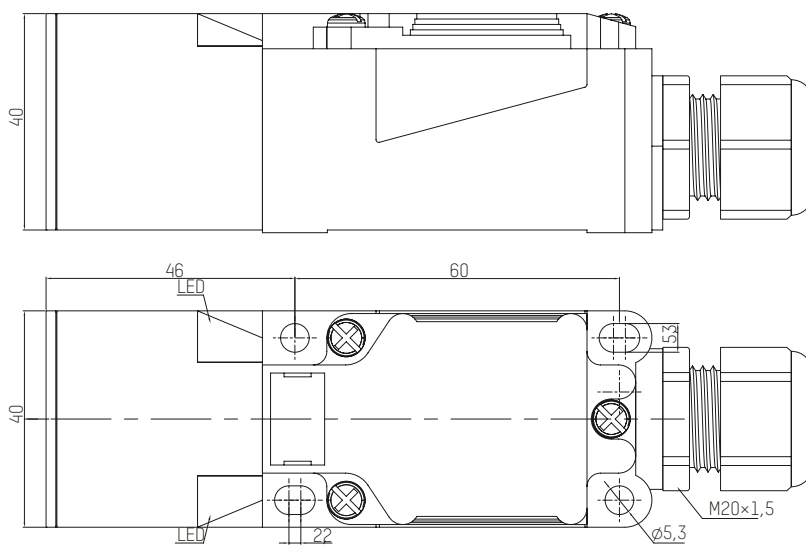


Схема подключения


NO AC/DC



NC AC/DC



NO/NC AC/DC

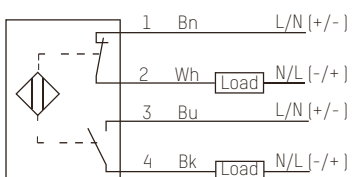

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, формат W80



Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым, нормально замкнутым и переключающим контактом.

Датчики в пластиковом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из пластмассы
- 3/4-проводное электрическое соединение DC
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод клеммами

Технические характеристики

- Напряжение DC 10...30 V
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+70 °C
- Момент затяжки зажимного винта — 1,8 Н·м
- Вибрация по EN 60068-2-27 — 55 Гц, 1 мм
- Ударная нагрузка по EN 60068-2-27 — 30G/11 мс

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A40S-PW80S-0P1I-Q00	40 мм	Заподлицо	NO PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A40S-PW80S-CP1I-Q00	40 мм	Заподлицо	NC PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A40S-PW80S-0N1I-Q00	40 мм	Заподлицо	NO NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A40S-PW80S-CN1I-Q00	40 мм	Заподлицо	NC NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50S-PW80S-0P1I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NO PNP	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50S-PW80S-CP1I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NC PNP	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50S-PW80S-0N1I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NO NPN	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50S-PW80S-CN1I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NC NPN	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A40S-PW80S-BP1I-Q00	40 мм	Заподлицо	NO/NC PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A40S-PW80S-BN1I-Q00	40 мм	Заподлицо	NC/NC NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50S-PW80S-BP1I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NO/NC PNP	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50S-PW80S-BN1I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NC/NC NPN	30 Гц	Клеммное, рис. 1

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A50S-PW80S-OP1I-Q12	50 мм	Заподлицо	NO PNP	50 Гц	Разъем, рис. 2
KTSI-A50S-PW80S-CP1I-Q12	50 мм	Заподлицо	NC PNP	50 Гц	Разъем, рис. 2
KTSI-A50S-PW80S-ON1I-Q12	50 мм	Заподлицо	NO NPN	50 Гц	Разъем, рис. 2
KTSI-A50S-PW80S-CN1I-Q12	50 мм	Заподлицо	NC NPN	50 Гц	Разъем, рис. 2
KTSI-B70S-PW80S-OP1I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NO PNP	30 Гц	Разъем, рис. 2
KTSI-B70S-PW80S-CP1I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NC PNP	30 Гц	Разъем, рис. 2
KTSI-B70S-PW80S-ON1I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NO NPN	30 Гц	Разъем, рис. 2
KTSI-B70S-PW80S-CN1I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NC NPN	30 Гц	Разъем, рис. 2
KTSI-A50S-PW80S-BP1I-Q12	50 мм	Заподлицо	NO/NC PNP	50 Гц	Разъем, рис. 2
KTSI-A50S-PW80S-BN1I-Q12	50 мм	Заподлицо	NC/NC NPN	50 Гц	Разъем, рис. 2
KTSI-B70S-PW80S-BP1I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NO/NC PNP	30 Гц	Разъем, рис. 2
KTSI-B70S-PW80S-BN1I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NC/NC NPN	30 Гц	Разъем, рис. 2

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1


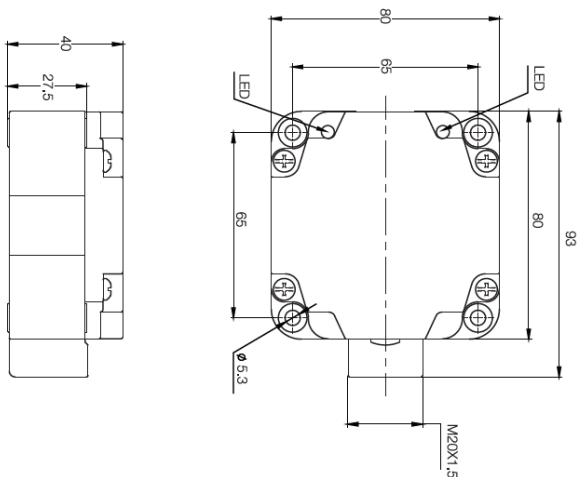


Рис. 2



ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI с подключением AC/DC, формат W80

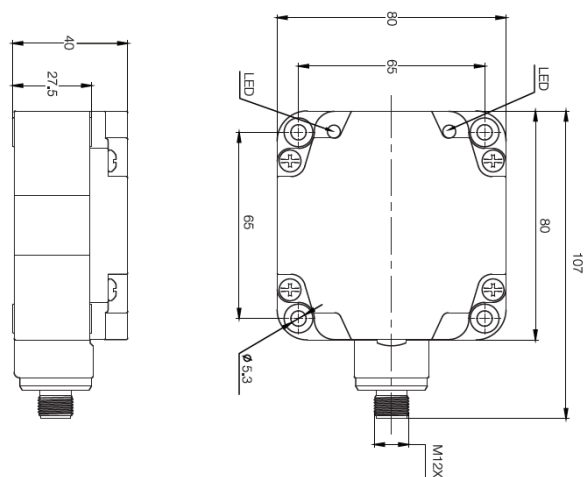

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым, нормально замкнутым и переключающим контактом.

Датчики в пластиковом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из пластмассы
- 2-проводное электрическое соединение AC/DC
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод клеммами и разъем

Технические характеристики

- Напряжение AC/DC 20...250 V
- Номинальный ток <200mA AC, <100mA DC
- Температура окр. среды -25...+70 °C
- Момент затяжки зажимного винта — 1,8 Н·м
- Вибрация по EN 60068-2-27 — 55 Гц, 1 мм
- Ударная нагрузка по EN 60068-2-27 — 30G/11 мс

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A40S-PW80S-OB3I-Q00	40 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A40S-PW80S-CB3I-Q00	40 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50S-PW80S-OB3I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50S-PW80S-CB3I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A40S-PW80S-OB3I-Q12	40 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A40S-PW80S-CB3I-Q12	40 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B50S-PW80S-OB3I-Q12	50 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B50S-PW80S-CB3I-Q12	50 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A40S-PW80S-VB3I-Q00	40 мм	Заподлицо	NO/NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50S-PW80S-VB3I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NO/NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50S-PW80S-VB3I-Q00	70 мм	Не заподлицо	NO/NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A40S-PW80S-VB3I-Q12	40 мм	Заподлицо	NO/NC AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B40S-PW80S-VB3I-Q12	50 мм	Не заподлицо	NO/NC AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B50S-PW80S-VB3I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NO/NC AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1


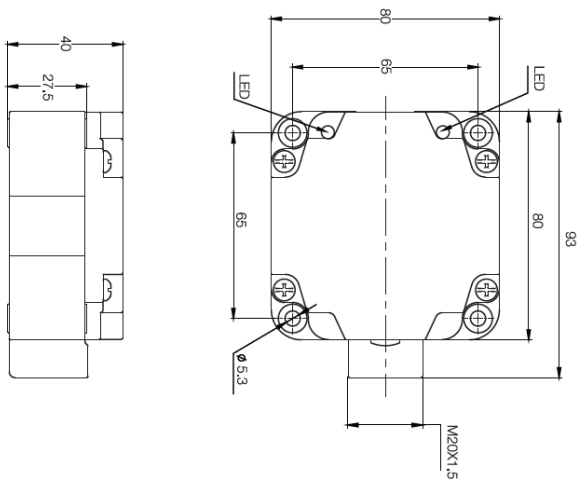


Рис. 2



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, высокотемпературное исполнение, формат M12

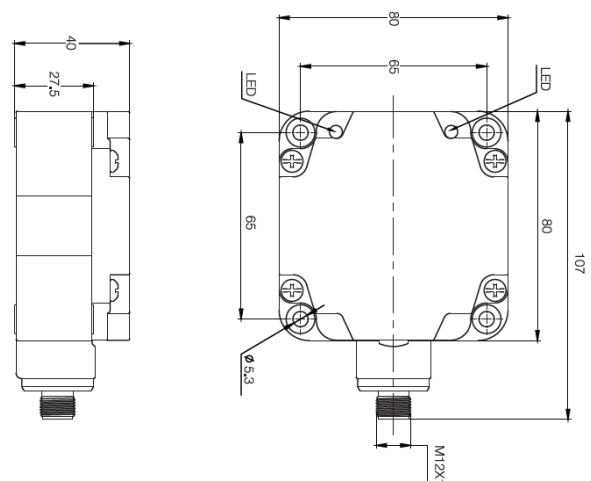

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+120 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A02T-BM12N-0P1I-C02	2 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02T-BM12N-CP1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02T-BM12N-0N1I-C02	2 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02T-BM12N-CN1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B04T-BM12N-0P1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NO PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04T-BM12N-CP1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NC PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04T-BM12N-0N1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NO NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04T-BM12N-CN1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NC NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2

▶ Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1


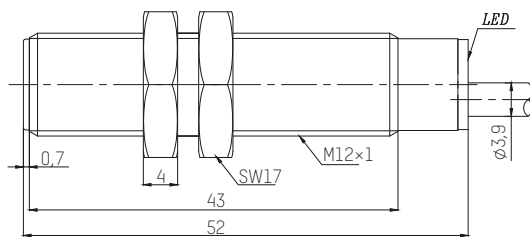


Рис. 2



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, высокотемпературное исполнение, формат M18

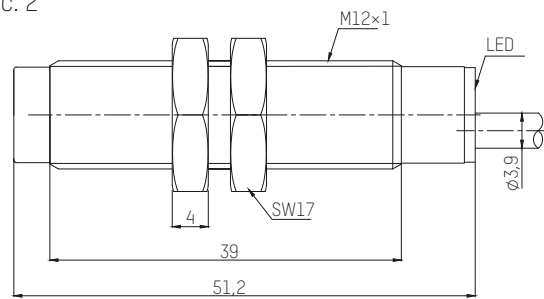

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+120 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A05T-BM18N-0P1I-C02	5 мм	Заподлицо	NO PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05T-BM18N-CP1I-C02	5 мм	Заподлицо	NC PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05T-BM18N-0N1I-C02	5 мм	Заподлицо	NO NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05T-BM18N-CN1I-C02	5 мм	Заподлицо	NC NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B08T-BM18N-0P1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NO PNP	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08T-BM18N-CP1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NC PNP	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08T-BM18N-0N1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NO NPN	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08T-BM18N-CN1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NC NPN	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1


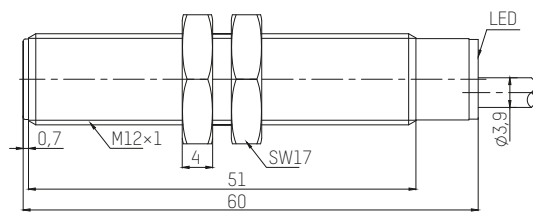


Рис. 2



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, высокотемпературное исполнение, формат M30

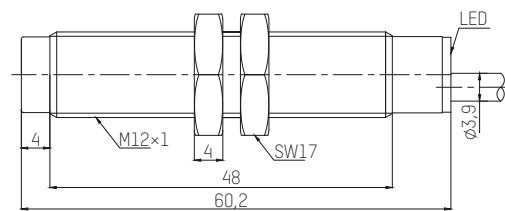

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым и/или нормально замкнутым контактом.

Датчики в корпусе из нержавеющей стали обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 2-проводное для AC/DC, 3- и 4-проводное DC электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В DC, 20–250 В AC/DC
- Номинальный ток <200 mA., DC, 100mA. AC/DC
- Температура окр. среды -25...+120 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A10T-BM30N-0P1I-C02	10 мм	Заподлицо	NO PNP	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A10T-BM30N-CP1I-C02	10 мм	Заподлицо	NC PNP	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A10T-BM30N-0N1I-C02	10 мм	Заподлицо	NO NPN	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A10T-BM30N-CN1I-C02	10 мм	Заподлицо	NC NPN	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B15T-SM30N-0P1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NO PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B15T-BM30N-CP1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NC PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B15T-BM30N-0N1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NO NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B15T-BM30N-CN1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NC NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A10T-BM30N-0B1I-C02	10 мм	Заподлицо	AC/DC NO	40 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A10T-BM30N-CB1I-C02	10 мм	Заподлицо	AC/DC NC	40 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-B15T-BM30N-0B1I-C02	15 мм	Не заподлицо	AC/DC NO	40 Гц	Кабель 2 м, рис. 4
KTSI-B15T-BM30N-CB1I-C02	15 мм	Не заподлицо	AC/DC NC	40 Гц	Кабель 2 м, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

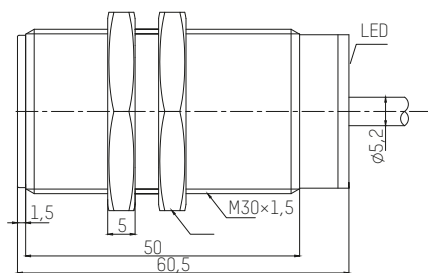


Рис. 2

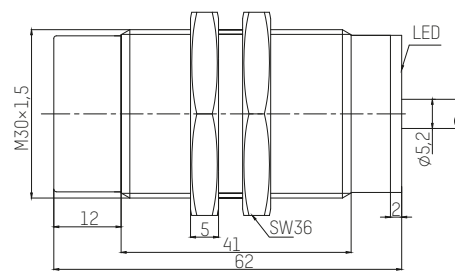


Рис. 3


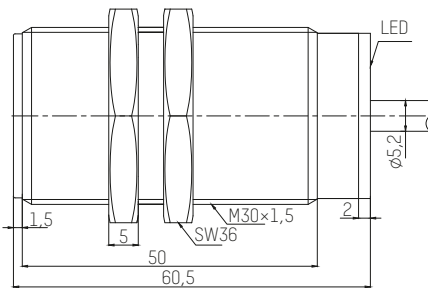


Рис. 4



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)

Индуктивный датчик KTSI, высокотемпературное антикоррозионное исполнение, формат M08

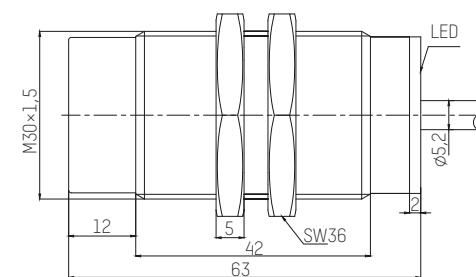

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+120 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A02T-SM08N-0P1I-C02	2 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02T-SM08N-CP1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02T-SM08N-0N1I-C02	2 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02T-SM08N-CN1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B04T-SM08N-0P1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NO PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04T-SM08N-CP1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NC PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04T-SM08N-0N1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NO NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04T-SM08N-CN1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NC NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2

▶ Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1


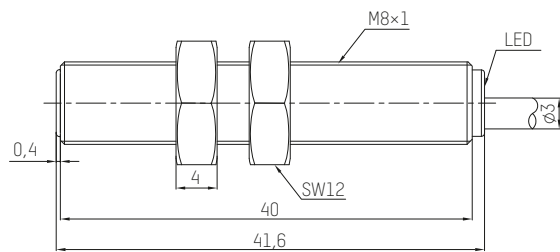


Рис. 2



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)

Индуктивный датчик KTSI, высокотемпературное антикоррозионное исполнение, формат M12

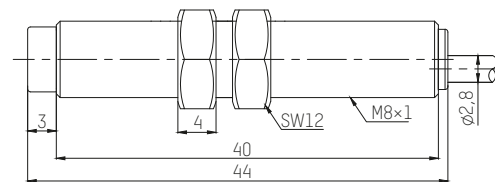

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с различными выходными функциями.

Датчики в корпусе из нержавеющей стали обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем и разъемом
- Кабель в оболочке PTFE

Технические характеристики

- Напряжение: 10...30 VDC (3- и 4-проводная схема), 20...250 V AC/DC (2-проводная схема)
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+120 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A02T-SM12N-0P1I-C02	2 мм	Заподлицо	NO PNP C09	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1 .
KTSI-A02T-SM12N-CP1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC PNP C010	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02T-SM12N-0N1I-C02	2 мм	Заподлицо	NO NPN C07	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02T-SM12N-CN1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC NPN C08	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02T-SM12N-BP1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC+NO PNP C011	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02T-SM12N-BN1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC+NO NPN C012	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B04T-SM12N-0P1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NO PNP C09	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04T-SM12N-CP1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NC PNP C010	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04T-SM12N-0N1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NO NPN C07	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04T-SM12N-CN1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NC NPN C08	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04T-SM12N-BP1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NC+NO PNP C011	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04T-SM12N-BN1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NC+NO NPN C012	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A02T-SM12N-0P1I-S12	2 мм	Заподлицо	NO PNP C021	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3.
KTSI-A02T-SM12N-CP1I-S12	2 мм	Заподлицо	NC PNP C022	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3.
KTSI-A02T-SM12N-0N1I-S12	2 мм	Заподлицо	NO NPN C019	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A02T-SM12N-CN1I-S12	2 мм	Заподлицо	NC NPN C020	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A02T-SM12N-BP1I-S12	2 мм	Заподлицо	NC+NO PNP C025	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A02T-SM12N-BN1I-S12	2 мм	Заподлицо	NC+NO NPN C026	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B04T-SM12N-0P1I-S12	4 мм	Не заподлицо	NO PNP C021	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04T-SM12N-CP1I-S12	4 мм	Не заподлицо	NC PNP C022	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04T-SM12N-0N1I-S12	4 мм	Не заподлицо	NO NPN C019	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04T-SM12N-CN1I-S12	4 мм	Не заподлицо	NC NPN C020	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04T-SM12N-BP1I-S12	4 мм	Не заподлицо	NC+NO PNP C025	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04T-SM12N-BN1I-S12	4 мм	Не заподлицо	NC+NO NPN C026	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A02T-SM12N-0B3I-C02	2 мм	Заподлицо	AC/DC NO C05	40 Гц	Кабель 2 м, рис. 5
KTSI-A02T-SM12N-CB3I-C02	2 мм	Заподлицо	AC/DC NC C06	40 Гц	Кабель 2 м, рис. 5
KTSI-B04T-SM12N-0B3I-C02	4 мм	Не заподлицо	AC/DC NO C05	40 Гц	Кабель 2 м, рис. 6
KTSI-B04T-SM12N-CB3I-C02	4 мм	Не заподлицо	AC/DC NC C06	40 Гц	Кабель 2 м, рис. 6
KTSI-A02T-SM12N-0B3I-S12	2 мм	Заподлицо	AC/DC NO C017	40 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A02T-SM12N-CB3I-S12	2 мм	Заподлицо	AC/DC NC C018	40 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B04T-SM12N-0B3I-S12	4 мм	Не заподлицо	AC/DC NO C017	40 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04T-SM12N-CB3I-S12	4 мм	Не заподлицо	AC/DC NC C018	40 Гц	Разъем M12, рис. 4

Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

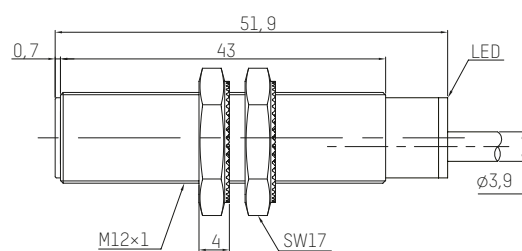


Рис. 2

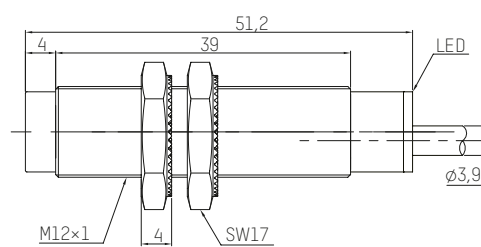


Рис. 3

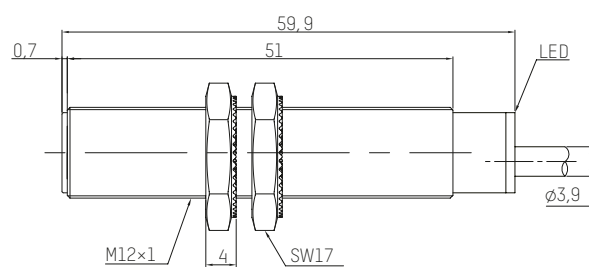


Рис. 4

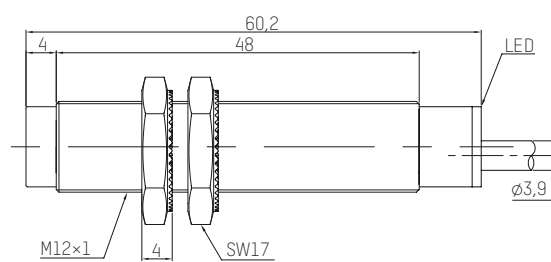


Рис. 5


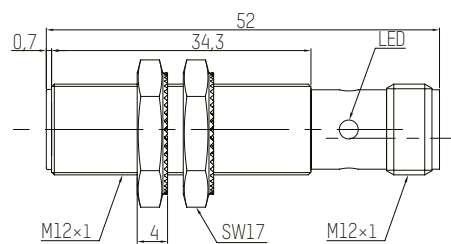


Рис. 6



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)

Индуктивный датчик KTSI, высокотемпературное антикоррозионное исполнение, формат M18

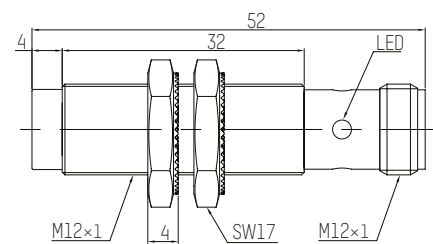

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с различными выходными функциями.

Датчики в корпусе из нержавеющей стали обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем и разъемом
- Кабель в оболочке PTFE

Технические характеристики

- Напряжение: 10...30 VDC (3- и 4-проводная схема), 20...250 V AC/DC (2-проводная схема)
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+120 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A05T-SM18N-0P1I-C02	5 мм	Заподлицо	NO PNP C09	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05T-SM18N-CP1I-C02	5 мм	Заподлицо	NC PNP C010	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05T-SM18N-0N1I-C02	5 мм	Заподлицо	NO NPN C07	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05T-SM18N-CN1I-C02	5 мм	Заподлицо	NC NPN C08	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05T-SM18N-BP1I-C02	5 мм	Заподлицо	NC+NO PNP C011	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 5
KTSI-A05T-SM18N-BN1I-C02	5 мм	Заподлицо	NC+NO NPN C012	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 5
KTSI-B08T-SM18N-0P1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NO PNP C09	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08T-SM18N-CP1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NC PNP C010	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08T-SM18N-0N1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NO NPN C07	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08T-SM18N-CN1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NC NPN C08	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08T-SM18N-BP1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NC+NO PNP C011	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 6
KTSI-B08T-SM18N-BN1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NC+NO NPN C012	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 6

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A05T-SM18N-0P1I-S12	5 мм	Заподлицо	NO PNP C021	800 Гц	Разъем M12 рис. 3
KTSI-A05T-SM18N-CP1I-S12	5 мм	Заподлицо	NC PNP C022	800 Гц	Разъем M12 рис. 3
KTSI-A05T-SM18N-0N1I-S12	5 мм	Заподлицо	NO NPN C019	800 Гц	Разъем M12 рис. 3
KTSI-A05T-SM18N-CN1I-S12	5 мм	Заподлицо	NC NPN C020	800 Гц	Разъем M12 рис. 3
KTSI-A05T-SM18N-BP1I-S12	5 мм	Заподлицо	NC+NO PNP C025	800 Гц	Разъем M12 рис. 3
KTSI-A05T-SM18N-BN1I-S12	5 мм	Заподлицо	NC+NO NPN C026	800 Гц	Разъем M12 рис. 3
KTSI-B08T-SM18N-0P1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NO PNP C021	500 Гц	Разъем M12 рис. 4
KTSI-B08T-SM18N-CP1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NC PNP C022	500 Гц	Разъем M12 рис. 4
KTSI-B08T-SM18N-0N1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NO NPN C019	500 Гц	Разъем M12 рис. 4
KTSI-B08T-SM18N-CN1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NC NPN C020	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 4
KTSI-B08T-SM18N-SP1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NC+NO PNP C025	500 Гц	Разъем M12 рис. 4
KTSI-B08T-SM18N-SN1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NC+NO NPN C026	500 Гц	Разъем M12 рис. 4
KTSI-A05T-SM18N-0B3I-C02	5 мм	Заподлицо	AC/DC NO C05	40 Гц	Кабель 2 м, рис. 7
KTSI-A05T-SM18N-CB3I-C02	5 мм	Заподлицо	AC/DC NC C06	40 Гц	Кабель 2 м, рис. 7
KTSI-B08T-SM18N-0B3I-C02	8 мм	Не заподлицо	AC/DC NO C05	40 Гц	Кабель 2 м, рис. 8
KTSI-B08T-SM18N-CB3I-C02	8 мм	Не заподлицо	AC/DC NC C06	40 Гц	Кабель 2 м, рис. 8
KTSI-A05T-SM18N-0B3I-S12	5 мм	Заподлицо	AC/DC NO C017	40 Гц	Разъем M12, рис. 9
KTSI-A05T-SM18N-CB3I-S12	5 мм	Заподлицо	AC/DC NC C018	40 Гц	Разъем M12, рис. 9
KTSI-B08T-SM18N-0B3I-S12	8 мм	Не заподлицо	AC/DC NO C017	40 Гц	Разъем M12, рис. 10
KTSI-B08T-SM18N-CB3I-S12	8 мм	Не заподлицо	AC/DC NC C018	40 Гц	Разъем M12, рис. 10

Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

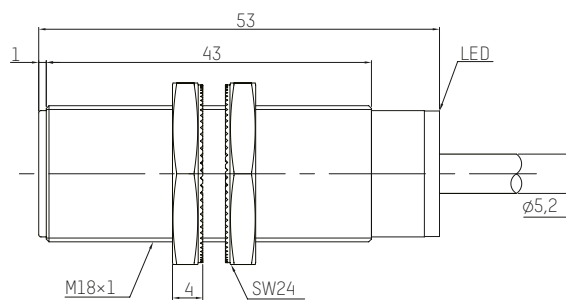


Рис. 2

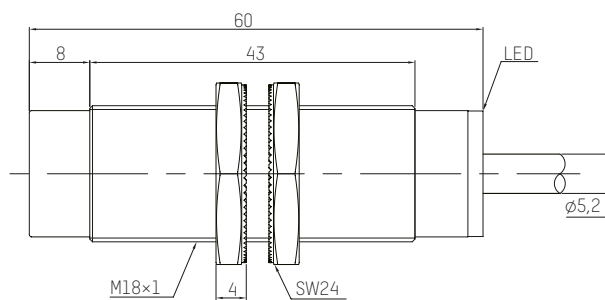


Рис. 3

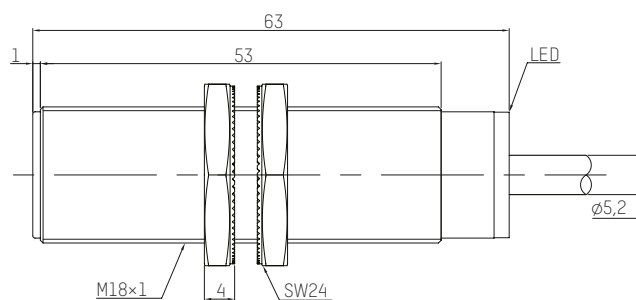


Рис. 4

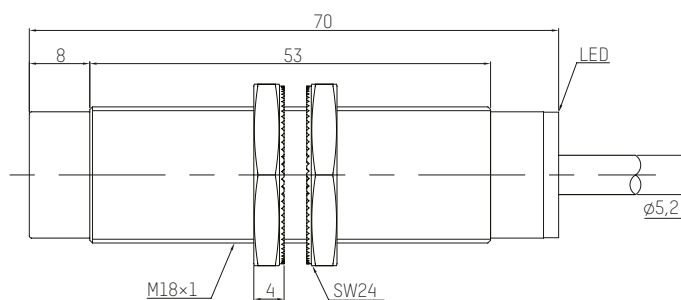


Рис. 5

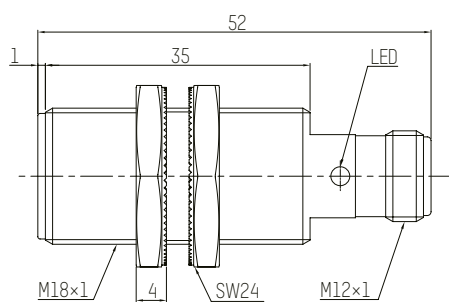


Рис. 6

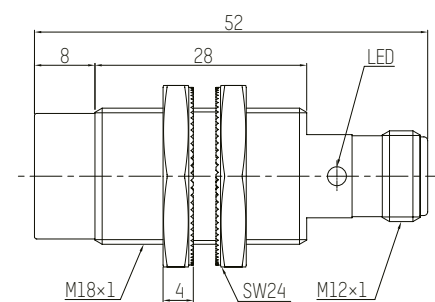


Рис. 7

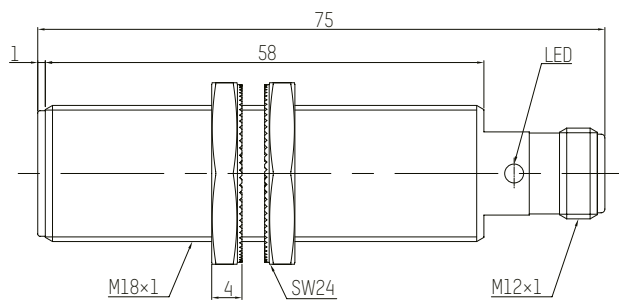


Рис. 8

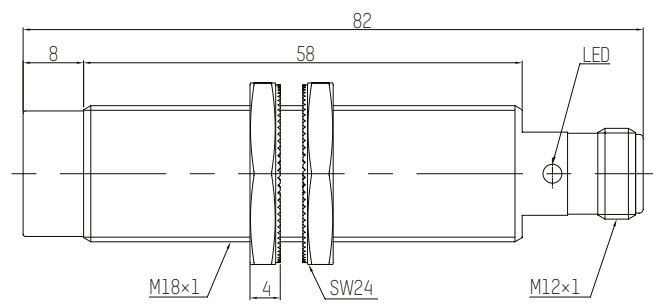


Рис. 9


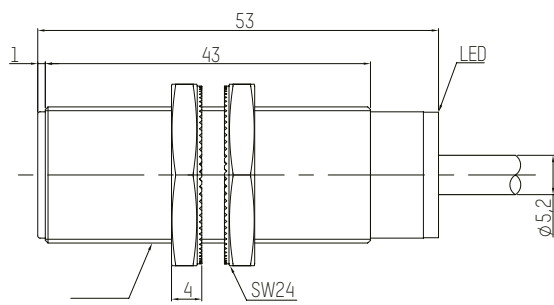


Рис. 10



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ)

Индуктивный датчик KTSI, высокотемпературное антикоррозионное исполнение, формат M30

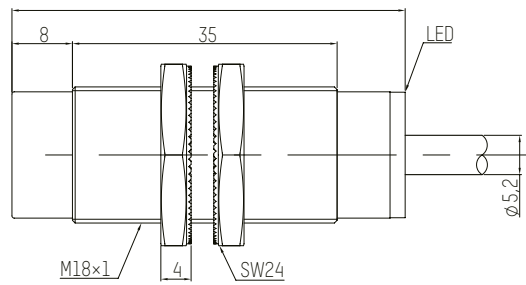

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с различными выходными функциями.

Датчики в корпусе из нержавеющей стали обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем и разъемом
- Кабель в оболочке PTFE

Технические характеристики

- Напряжение: 10...30 VDC (3- и 4-проводная схема), 20...250 V AC/DC (2-проводная схема)
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+120 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A10T-SM30N-0P1I-C02	10 мм	Заподлицо	NO PNP C09	400 Гц	Кабель 2м, рис.1 .
KTSI-A10T-SM30N-CP1I-C02	10 мм	Заподлицо	NC NP C010	400 Гц	Кабель 2м, рис.1
KTSI-A10T-SM30N-0N1I-C02	10 мм	Заподлицо	NO NPN C07	400 Гц	Кабель 2м, рис.1
KTSI-A10T-SM30N-CN1I-C02	10 мм	Заподлицо	NC NPN C08	400 Гц	Кабель 2м, рис.1
KTSI-A10T-SM30N-BP1I-C02	10 мм	Заподлицо	NC+NO NP C011	400 Гц	Кабель 2м, рис.1
KTSI-A10T-SM30N-BN1I-C02	10 мм	Заподлицо	NC+NO NPN C012	400 Гц	Кабель 2м, рис.1
KTSI-B15T-SM30N-0P1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NO PNP C09	200 Гц	Кабель 2м, рис.2
KTSI-B15T-SM30N-CP1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NC NP C010	200 Гц	Кабель 2м, рис.2
KTSI-B15T-SM30N-0N1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NO NPN C07	200 Гц	Кабель 2м, рис.2
KTSI-B15T-SM30N-CN1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NC NPN C08	200 Гц	Кабель 2м, рис.2
KTSI-B15T-SM30N-BP1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NC+NO NP C011	200 Гц	Кабель 2м, рис.2

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-B15T-SM30N-BN1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NC+NO NPN C012	200 Гц	Кабель 2м, рис.2
KTSI-A10T-SM30N-OP1I-S12	10 мм	Заподлицо	NO NP C021	400 Гц	Разъем M12, рис.3.
KTSI-A10T-SM30N-CP1I-S12	10 мм	Заподлицо	NC NP C022	400 Гц	Разъем M12, рис.3.
KTSI-A10T-SM30N-ON1I-S12	10 мм	Заподлицо	NO NPN C019	400 Гц	Разъем M12, рис.3.
KTSI-A10T-SM30N-CN1I-S12	10 мм	Заподлицо	NC NPN C020	400 Гц	Разъем M12, рис.3.
KTSI-A10T-SM30N-BP1I-S12	10 мм	Заподлицо	NC+NO NP C025	400 Гц	Разъем M12, рис.3.
KTSI-A10T-SM30N-BN1I-S12	10 мм	Заподлицо	NC+NO NPN C026	400 Гц	Разъем M12, рис.3.
KTSI-B15T-SM30N-OP1I-S12	15 мм	Не заподлицо	NO NP C021	200 Гц	Разъем M12, рис.4.
KTSI-B15T-SM30N-CP1I-S12	15 мм	Не заподлицо	NC NP C022	200 Гц	Разъем M12, рис.4.
KTSI-B15T-SM30N-ON1I-S12	15 мм	Не заподлицо	NO NPN C019	200 Гц	Разъем M12, рис.4.
KTSI-B15T-SM30N-CN1I-S12	15 мм	Не заподлицо	NC NPN C020	200 Гц	Разъем M12, рис.4.
KTSI-B15T-SM30N-BP1I-S12	15 мм	Не заподлицо	NC+NO NP C025	200 Гц	Разъем M12, рис.4.
KTSI-B15T-SM30N-BN1I-S12	15 мм	Не заподлицо	NC+NO NPN C026	200 Гц	Разъем M12, рис.4.
KTSI-A10T-SM30N-OB1I-C02	10 мм	Заподлицо	AC/DC NO C05	40 Гц	Кабель 2м, рис.1
KTSI-A10T-SM30N-CB1I-C02	10 мм	Заподлицо	AC/DC NC C06	40 Гц	Кабель 2м, рис.1
KTSI-B15T-SM30N-OB1I-C02	15 мм	Не заподлицо	AC/DC NO C05	40 Гц	Кабель 2м, рис.2
KTSI-B15T-SM30N-CB1I-C02	15 мм	Не заподлицо	AC/DC NC C06	40 Гц	Кабель 2м, рис.2
KTSI-A10T-SM30N-OB1I-S12	10 мм	Заподлицо	AC/DC NO C017	40 Гц	Разъем M12, рис.5.
KTSI-A10T-SM30N-CB1I-S12	10 мм	Заподлицо	AC/DC NC C018	40 Гц	Разъем M12, рис.5.
KTSI-B15T-SM30N-OB1I-S12	15 мм	Не заподлицо	AC/DC NO C017	40 Гц	Разъем M12, рис.6.
KTSI-B15T-SM30N-CB1I-S12	15 мм	Не заподлицо	AC/DC NC C018	40 Гц	Разъем M12, рис.6.

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

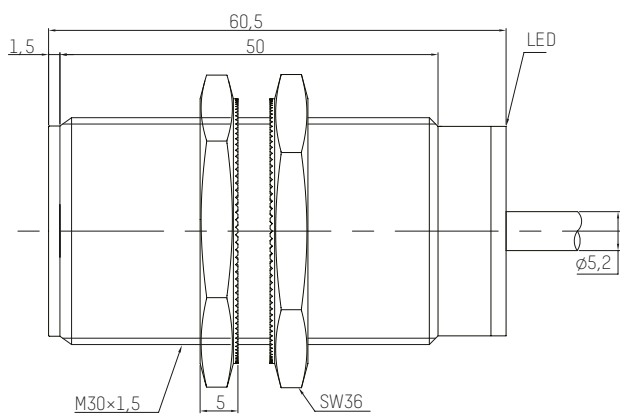


Рис. 2

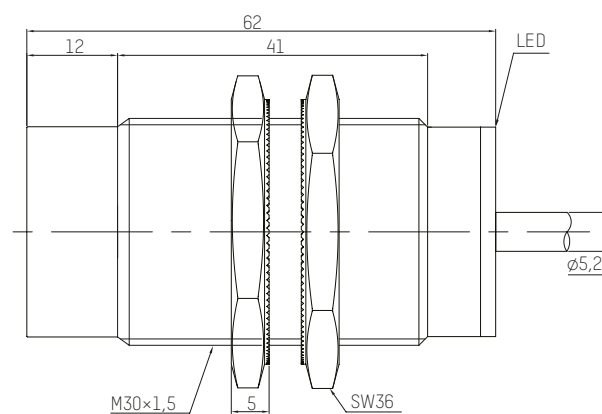


Рис. 3

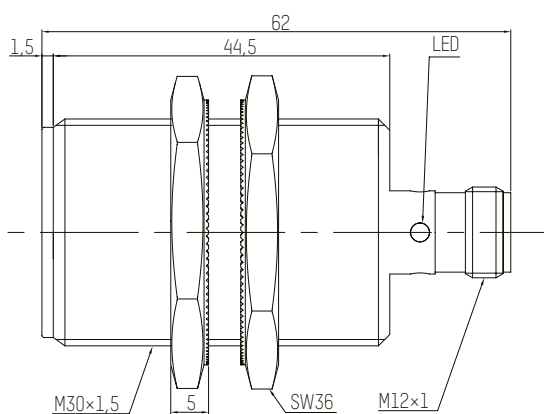


Рис. 4

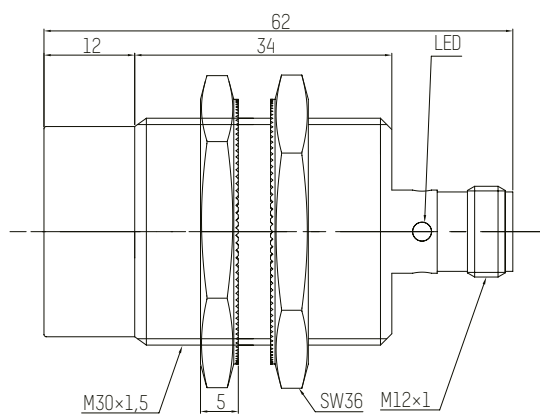


Рис. 5


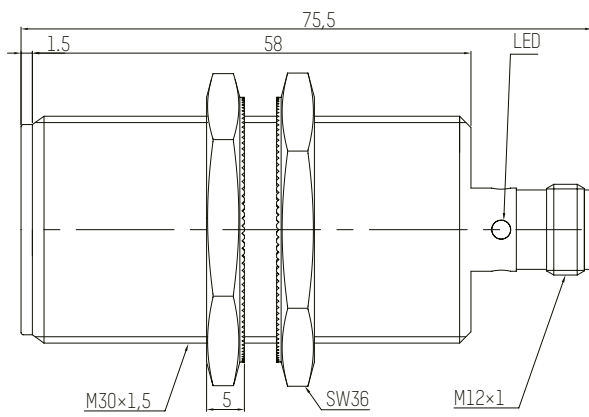


Рис. 6



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, низкотемпературное исполнение, формат M08

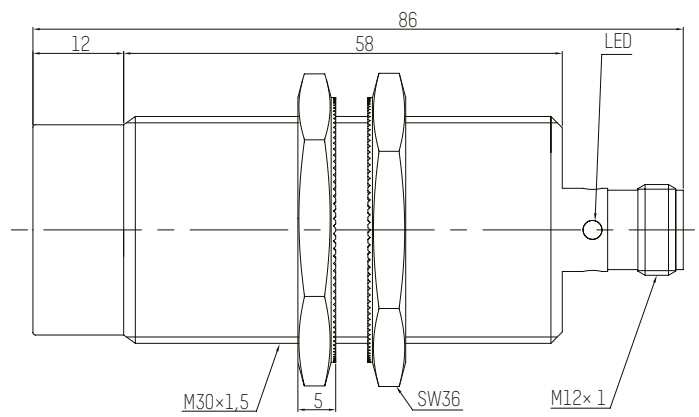

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В DC
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -40...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A02L-BM08N-0P1L-C02	2 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02L-BM08N-CP1L-C02	2 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02L-BM08N-0N1L-C02	2 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02L-BM08N-CN1L-C02	2 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B04L-BM08N-0P1L-C02	4 мм	Не заподлицо	NO PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04L-BM08N-CP1L-C02	4 мм	Не заподлицо	NC PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04L-BM08N-0N1L-C02	4 мм	Не заподлицо	NO NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04L-BM08N-CN1L-C02	4 мм	Не заподлицо	NC NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A02L-BM08N-0P1L-S12	2 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A02L-BM08N-CP1L-S12	2 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A02L-BM08N-0N1L-S12	2 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A02L-BM08N-CN1L-S12	2 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B04L-BM08N-0P1L-S12	4 мм	Не заподлицо	NO PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04L-BM08N-CP1L-S12	4 мм	Не заподлицо	NC PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04L-BM08N-0N1L-S12	4 мм	Не заподлицо	NO NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04L-BM08N-CN1L-S12	4 мм	Не заподлицо	NC NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

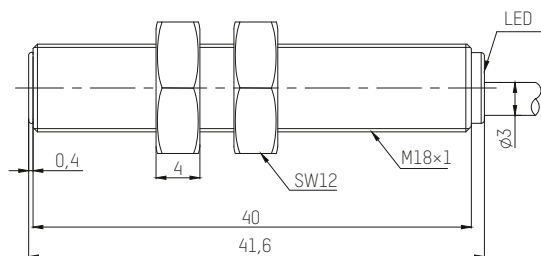


Рис. 2

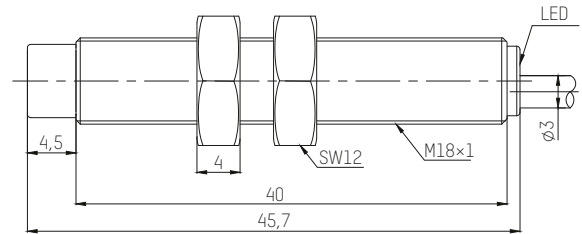


Рис. 3


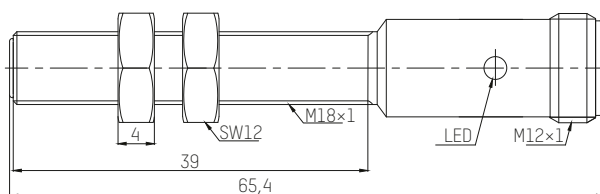


Рис. 4



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, низкотемпературное исполнение, формат M12

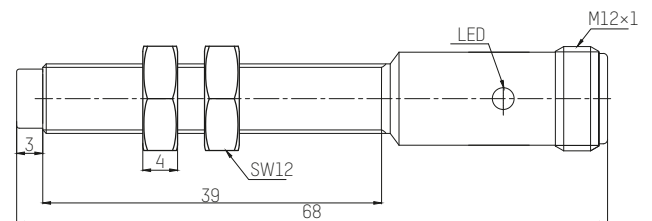

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В DC
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -40...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A02L-BM12N-0P1L-C02	2 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02L-BM12N-CP1L-C02	2 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02L-BM12N-0N1L-C02	2 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02L-BM12N-CN1L-C02	2 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B04L-BM12N-0P1L-C02	4 мм	Не заподлицо	NO PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04L-BM12N-CP1L-C02	4 мм	Не заподлицо	NC PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04L-BM12N-0N1L-C02	4 мм	Не заподлицо	NO NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04L-BM12N-CN1L-C02	4 мм	Не заподлицо	NC NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A02L-BM12N-0P1L-S12	2 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A02L-BM12N-CP1L-S12	2 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A02L-BM12N-0N1L-S12	2 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A02L-BM12N-CN1L-S12	2 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B04L-BM12N-0P1L-S12	4 мм	Не заподлицо	NO PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04L-BM12N-CP1L-S12	4 мм	Не заподлицо	NC PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04L-BM12N-0N1L-S12	4 мм	Не заподлицо	NO NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04L-BM12N-CN1L-S12	4 мм	Не заподлицо	NC NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

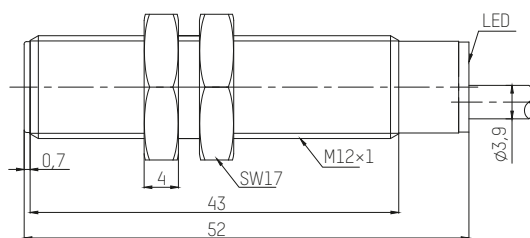


Рис. 2

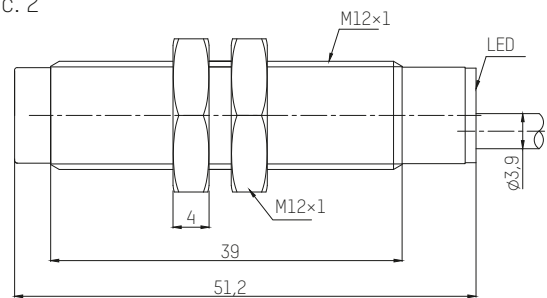


Рис. 3


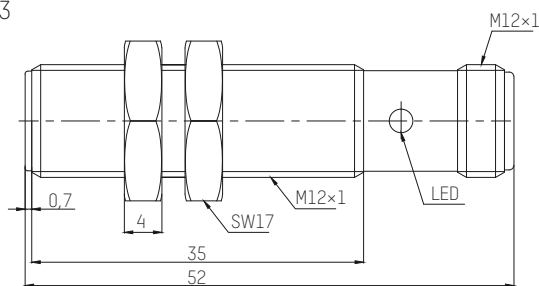


Рис. 4



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, низкотемпературное исполнение, формат M18

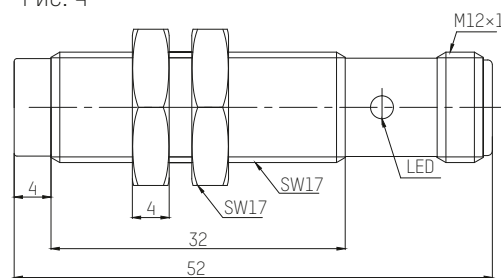

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В DC
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -40...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A05L-BM18N-0P1L-C02	5 мм	Заподлицо	NO PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05L-BM18N-CP1L-C02	5 мм	Заподлицо	NC PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05L-BM18N-0N1L-C02	5 мм	Заподлицо	NO NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05L-BM18N-CN1L-C02	5 мм	Заподлицо	NC NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B08L-BM18N-0P1L-C02	8 мм	Не заподлицо	NO PNP	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08L-BM18N-CP1L-C02	8 мм	Не заподлицо	NC PNP	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08L-BM18N-0N1L-C02	8 мм	Не заподлицо	NO NPN	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08L-BM18N-CN1L-C02	8 мм	Не заподлицо	NC NPN	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A05L-BM18N-0P1L-S12	5 мм	Заподлицо	NO PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A05L-BM18N-CP1L-S12	5 мм	Заподлицо	NC PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A05L-BM18N-0N1L-S12	5 мм	Заподлицо	NO NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A05L-BM18N-CN1L-S12	5 мм	Заподлицо	NC NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B08L-BM18N-0P1L-S12	8 мм	Не заподлицо	NO PNP	500 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B08L-BM18N-CP1L-S12	8 мм	Не заподлицо	NC PNP	500 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B08L-BM18N-0N1L-S12	8 мм	Не заподлицо	NO NPN	500 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B08L-BM18N-CN1L-S12	8 мм	Не заподлицо	NC NPN	500 Гц	Разъем M12, рис. 4

Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

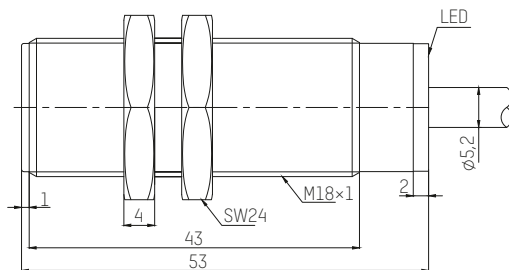


Рис. 2

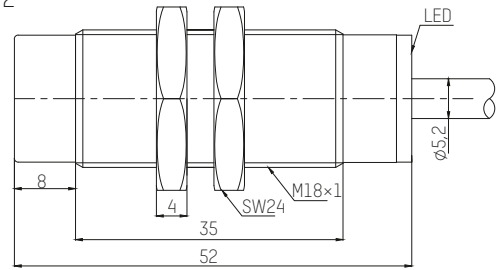


Рис. 3


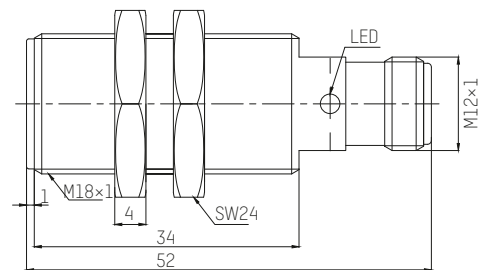


Рис. 4



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, низкотемпературное исполнение, формат M30

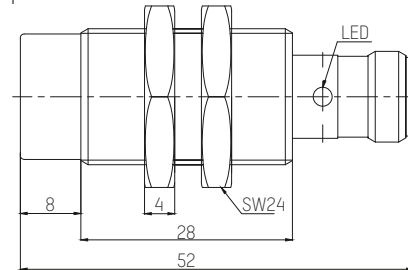

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В DC
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -40...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A10L-BM30N-OP1L-C02	10 мм	Заподлицо	NO PNP	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A10L-BM30N-CP1L-C02	10 мм	Заподлицо	NC PNP	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A10L-BM30N-ON1L-C02	10 мм	Заподлицо	NO NPN	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A10L-BM30N-CN1L-C02	10 мм	Заподлицо	NC NPN	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B15L-BM30N-OP1L-C02	15 мм	Не заподлицо	NO PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B15L-BM30N-CP1L-C02	15 мм	Не заподлицо	NC PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B15L-BM30N-ON1L-C02	15 мм	Не заподлицо	NO NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B15L-BM30N-CN1L-C02	15 мм	Не заподлицо	NC NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A10L-BM30N-OP1L-S12	10 мм	Заподлицо	NO PNP	400 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A10L-BM30N-CP1L-S12	10 мм	Заподлицо	NC PNP	400 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A10L-BM30N-ON1L-S12	10 мм	Заподлицо	NO NPN	400 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A10L-BM30N-CN1L-S12	10 мм	Заподлицо	NC NPN	400 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B15L-BM30N-OP1L-S12	15 мм	Не заподлицо	NO PNP	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B15L-BM30N-CP1L-S12	15 мм	Не заподлицо	NC PNP	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B15L-BM30N-ON1L-S12	15 мм	Не заподлицо	NO NPN	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B15L-BM30N-CN1L-S12	15 мм	Не заподлицо	NC NPN	200 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

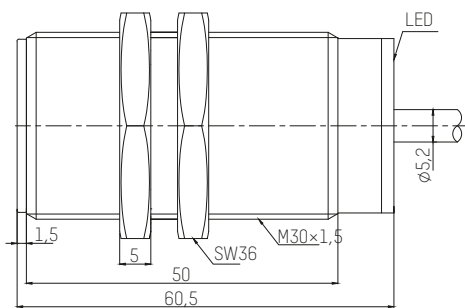


Рис. 2

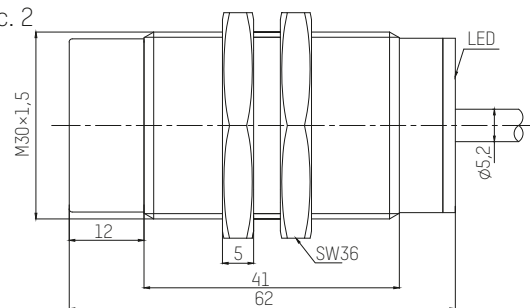


Рис. 3


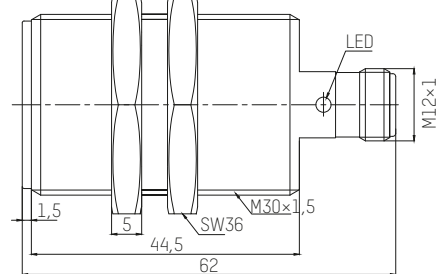


Рис. 4



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, низкотемпературное исполнение, формат W40

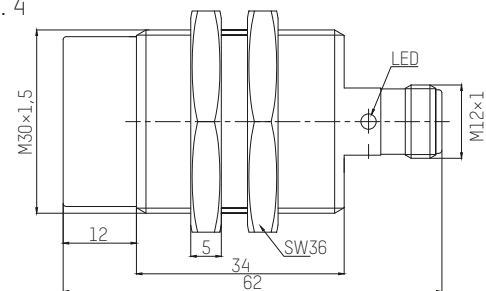

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым, нормально замкнутым и переключающим контактом.

Датчики в пластиковом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Пластиковый корпус
- 3-/4-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Клеммный вывод
- Изменение положения рабочей поверхности в 5 плоскостях


Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -40...+70 °С

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A20L-PW40S-0N1I-S12	20 мм	Заподлицо	NO NPN	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A20L-PW40S-CN1I-S12	20 мм	Заподлицо	NC NPN	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A20L-PW40S-BN1I-S12	20 мм	Заподлицо	NO/NC NPN	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A20L-PW40S-0P1I-S12	20 мм	Заподлицо	NO PNP	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A20L-PW40S-CP1I-S12	20 мм	Заподлицо	NC PNP	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-A20L-PW40S-BP1I-S12	20 мм	Заподлицо	NO/NC PNP	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B30L-PW40S-0N1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NO NPN	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B30L-PW40S-CN1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NC NPN	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B30L-PW40S-BN1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NO/NC NPN	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B30L-PW40S-0P1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NO PNP	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B30L-PW40S-CP1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NC PNP	150 Гц	Разъем M12, рис. 1
KTSI-B30L-PW40S-BP1I-S12	30 мм	Не заподлицо	NO/NC PNP	150 Гц	Разъем M12, рис. 1

▶ Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

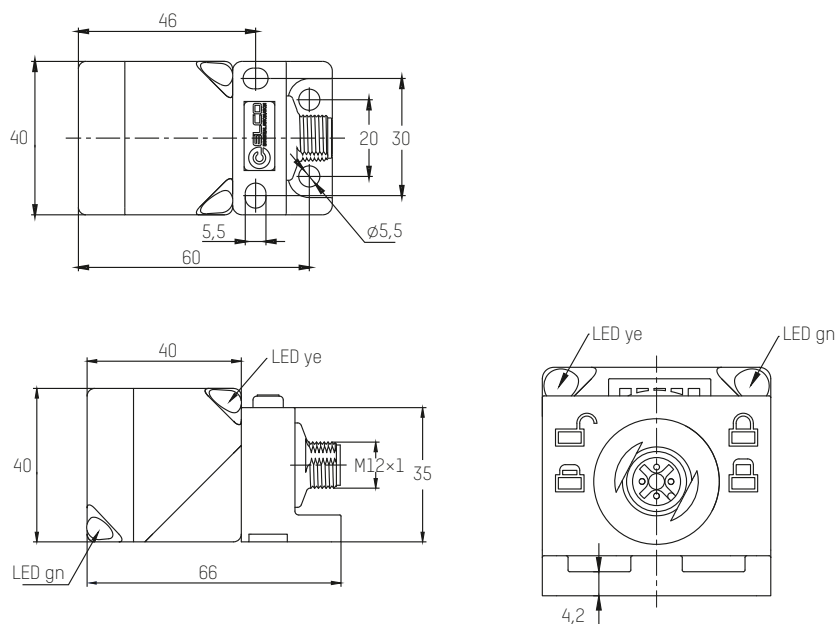

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI, низкотемпературное исполнение, формат W40L



Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым, нормально замкнутым и переключающим контактом.

Датчики в пластиковом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Пластиковый корпус
- 3-/4-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Клеммный вывод
- Изменение положения рабочей поверхности в 5 плоскостях


Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -40...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A15L-PW40L-ON1I-Q00	15 мм	Заподлицо	NO NPN	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A15L-PW40L-CN1I-Q00	15 мм	Заподлицо	NC NPN	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A15L-PW40L-BN1I-Q00	15 мм	Заподлицо	NO/NC NPN	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A15L-PW40L-OP1I-Q00	15 мм	Заподлицо	NO PNP	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A15L-PW40L-CP1I-Q00	15 мм	Заподлицо	NC PNP	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A15L-PW40L-BP1I-Q00	15 мм	Заподлицо	NO/NC PNP	100 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20L-PW40L-ON1I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NO NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20L-PW40L-CN1I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NC NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20L-PW40L-BN1I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NO/NC NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20L-PW40L-OP1I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NO PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20L-PW40L-CP1I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NC PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B20L-PW40L-BP1I-Q00	20 мм	Не заподлицо	NO/NC PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

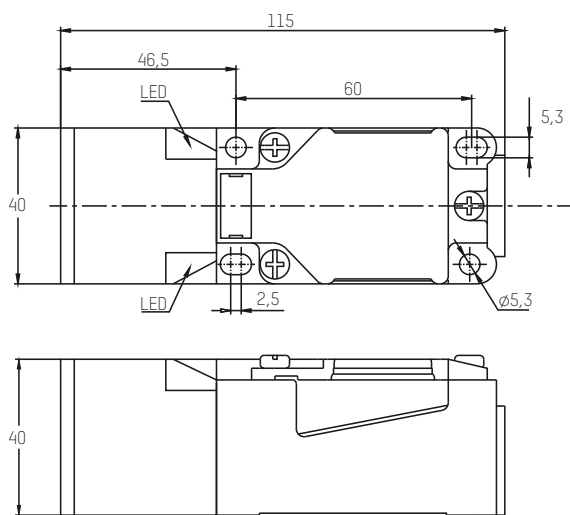

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА)

Индуктивный датчик KTSI на низкую температуру, формат W80



Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым, нормально замкнутым и переключающим контактом.

Датчики в пластиковом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Пластиковый корпус
- Электрическое соединение 3/4-проводное DC, 2-проводное AC/DC
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод клеммами и разъем

Технические характеристики

- Напряжение DC 10...30 V, AC/DC 20...250 V
- Номинальный ток <200mA
- Температура окр. среды -40...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
3/4-проводное DC 10...30 V					
KTSI-B40L-PW80S-OP1I-Q00	40 мм	Заподлицо	NO PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40L-PW80S-CP1I-Q00	40 мм	Заподлицо	NC PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40L-PW80S-BP1I-Q00	40 мм	Заподлицо	NC+NO PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40L-PW80S-ON1I-Q00	40 мм	Заподлицо	NO NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40L-PW80S-CN1I-Q00	40 мм	Заподлицо	NC NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40L-PW80S-BN1I-Q00	40 мм	Заподлицо	NC+NO NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50L-PW80S-OP1I-Q00	50 мм	Заподлицо	NO PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50L-PW80S-CP1I-Q00	50 мм	Заподлицо	NC PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50L-PW80S-BP1I-Q00	50 мм	Заподлицо	NC+NO PNP	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50L-PW80S-ON1I-Q00	50 мм	Заподлицо	NO NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50L-PW80S-CN1I-Q00	50 мм	Заподлицо	NC NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50L-PW80S-BN1I-Q00	50 мм	Заподлицо	NC+NO NPN	50 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A50L-PW80S-OP1I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NO PNP	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A50L-PW80S-CP1I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NC PNP	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A50L-PW80S-BP1I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NC+NO PNP	30 Гц	Клеммное, рис. 1

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A50L-PW80S-ON1I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NO NPN	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A50L-PW80S-CN1I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NC NPN	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A50L-PW80S-BN1I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NC+NO NPN	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A70L-PW80S-OP1I-Q00	70 мм	Не заподлицо	NO PNP	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A70L-PW80S-CP1I-Q00	70 мм	Не заподлицо	NC PNP	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A70L-PW80S-BP1I-Q00	70 мм	Не заподлицо	NC+NO PNP	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A70L-PW80S-ON1I-Q00	70 мм	Не заподлицо	NO NPN	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A70L-PW80S-CN1I-Q00	70 мм	Не заподлицо	NC NPN	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A70L-PW80S-BN1I-Q00	70 мм	Не заподлицо	NC+NO NPN	30 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40L-PW80S-OP1I-Q12	40 мм	Заподлицо	NO PNP	50 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B40L-PW80S-CP1I-Q12	40 мм	Заподлицо	NC PNP	50 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B40L-PW80S-BP1I-Q12	40 мм	Заподлицо	NC+NO PNP	50 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B40L-PW80S-ON1I-Q12	40 мм	Заподлицо	NO NPN	50 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B40L-PW80S-CN1I-Q12	40 мм	Заподлицо	NC NPN	50 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B40L-PW80S-BN1I-Q12	40 мм	Заподлицо	NC+NO NPN	50 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B50L-PW80S-OP1I-Q12	50 мм	Заподлицо	NO PNP	50 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B50L-PW80S-CP1I-Q12	50 мм	Заподлицо	NC PNP	50 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B50L-PW80S-BP1I-Q12	50 мм	Заподлицо	NC+NO PNP	50 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B50L-PW80S-ON1I-Q12	50 мм	Заподлицо	NO NPN	50 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B50L-PW80S-CN1I-Q12	50 мм	Заподлицо	NC NPN	50 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B50L-PW80S-BN1I-Q12	50 мм	Заподлицо	NC+NO NPN	50 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A50L-PW80S-OP1I-Q12	50 мм	Не заподлицо	NO PNP	30 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A50L-PW80S-CP1I-Q12	50 мм	Не заподлицо	NC PNP	30 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A50L-PW80S-BP1I-Q12	50 мм	Не заподлицо	NC+NO PNP	30 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A50L-PW80S-ON1I-Q12	50 мм	Не заподлицо	NO NPN	30 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A50L-PW80S-CN1I-Q12	50 мм	Не заподлицо	NC NPN	30 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A50L-PW80S-BN1I-Q12	50 мм	Не заподлицо	NC+NO NPN	30 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A70L-PW80S-OP1I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NO PNP	30 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A70L-PW80S-CP1I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NC PNP	30 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A70L-PW80S-BP1I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NC+NO PNP	30 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A70L-PW80S-ON1I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NO NPN	30 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A70L-PW80S-CN1I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NC NPN	30 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A70L-PW80S-BN1I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NC+NO NPN	30 Гц	Разъем M12, рис. 2

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
2-проводное AC/DC 20...350 V					
KTSI-B40L-PW80S-OB3I-Q00	40 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40L-PW80S-CB3I-Q00	40 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40L-PW80S-BB3I-Q00	40 мм	Заподлицо	NC+NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50L-PW80S-OB3I-Q00	50 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50L-PW80S-CB3I-Q00	50 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B50L-PW80S-BB3I-Q00	50 мм	Заподлицо	NC+NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A50L-PW80S-OB3I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A50L-PW80S-CB3I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A50L-PW80S-BB3I-Q00	50 мм	Не заподлицо	NC+NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A70L-PW80S-OB3I-Q00	70 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A70L-PW80S-CB3I-Q00	70 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-A70L-PW80S-BB3I-Q00	70 мм	Не заподлицо	NC+NO AC/DC	20 Гц	Клеммное, рис. 1
KTSI-B40L-PW80S-OB3I-Q12	40 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B40L-PW80S-CB3I-Q12	40 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B40L-PW80S-BB3I-Q12	40 мм	Заподлицо	NC+NO AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B50L-PW80S-OB3I-Q12	50 мм	Заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B50L-PW80S-CB3I-Q12	50 мм	Заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-B50L-PW80S-BB3I-Q12	50 мм	Заподлицо	NC+NO AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A50L-PW80S-OB3I-Q12	50 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A50L-PW80S-CB3I-Q12	50 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A50L-PW80S-BB3I-Q12	50 мм	Не заподлицо	NC+NO AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A70L-PW80S-OB3I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NO AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A70L-PW80S-CB3I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NC AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A70L-PW80S-BB3I-Q12	70 мм	Не заподлицо	NC+NO AC/DC	20 Гц	Разъем M12, рис. 2

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1


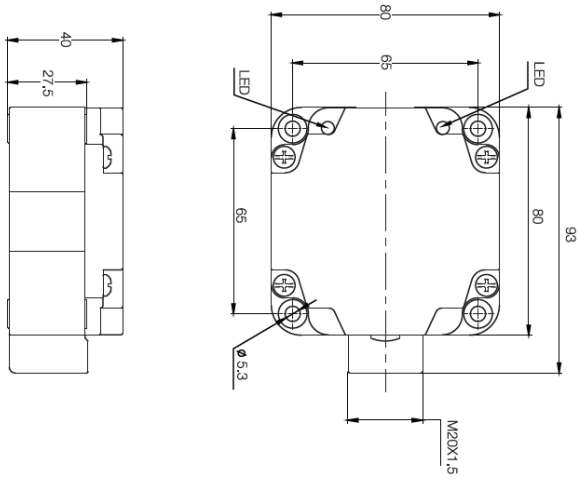


Рис. 2



ДЛЯ РАБОТЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Индуктивный датчик KTSI для работы под высоким давлением, формат M12

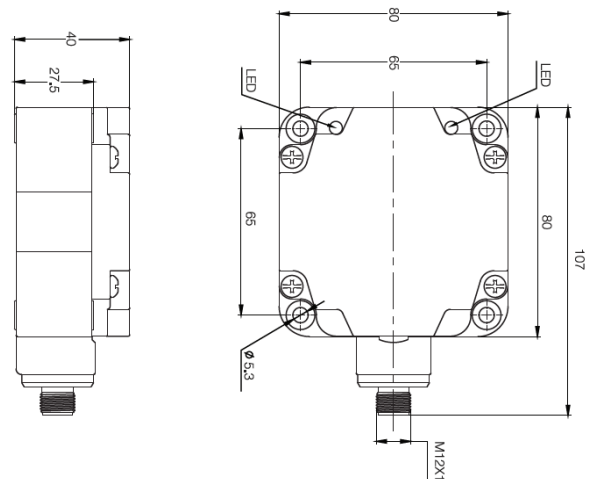

Индуктивный датчик KTSI на высокое давление представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения штока гидроцилиндра. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в корпусе из нержавеющей стали обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и высокого давления и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP68
- Светодиодный индикатор
- Вывод разъемом M12 и кабелем

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+70 °C
- Максимальное давление среды — 500 бар

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A1.5P-SM12N-OP1I-C02	1,5 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A1.5P-SM12N-CP1I-C02	1,5 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A1.5P-SM12N-ON1I-C02	1,5 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A1.5P-SM12N-CN1I-C02	1,5 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A1.5P-SM12N-OP1I-S12	1,5 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A1.5P-SM12N-CP1I-S12	1,5 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A1.5P-SM12N-ON1I-S12	1,5 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A1.5P-SM12N-CN1I-S12	1,5 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Разъем M12, рис. 2

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1


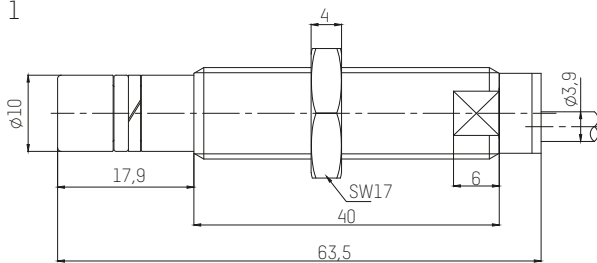


Рис. 2



ДЛЯ РАБОТЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Индуктивный датчик KTSI для работы под высоким давлением, формат M18

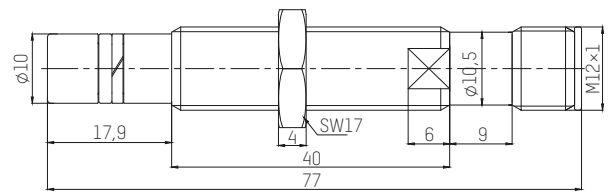

Индуктивный датчик KTSI на высокое давление представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения штока гидроцилиндра. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в корпусе из нержавеющей стали обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и высокого давления и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP68
- Светодиодный индикатор
- Вывод разъемом M12 и кабелем

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+70 °С
- Максимальное давление среды — 500 бар

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A03P-SM18N-0P1I-C02	3 мм	Заподлицо	NO PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A03P-SM18N-CP1I-C02	3 мм	Заподлицо	NC PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A03P-SM18N-0N1I-C02	3 мм	Заподлицо	NO NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A03P-SM18N-CN1I-C02	3 мм	Заподлицо	NC NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A03P-SM18N-0P1I-S12	3 мм	Заподлицо	NO PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A03P-SM18N-CP1I-S12	3 мм	Заподлицо	NC PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A03P-SM18N-0N1I-S12	3 мм	Заподлицо	NO NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A03P-SM18N-CN1I-S12	3 мм	Заподлицо	NC NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 2

▶ Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1


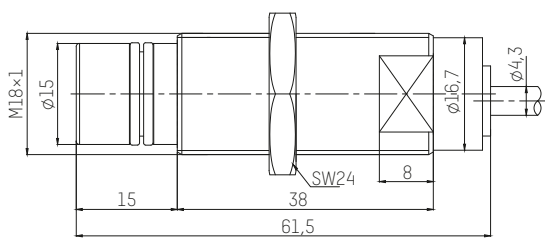


Рис. 2



С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Индуктивный датчик KTSI с тефлоновым покрытием корпуса, формат M8-M12

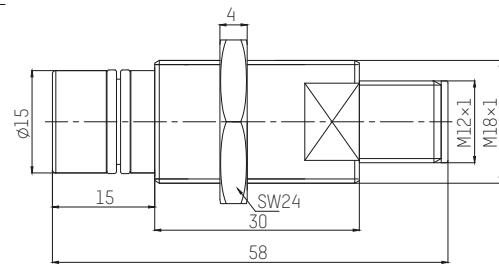

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе с PTFE покрытием обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред в том числе устойчивы к кислотам и щелочам, сварочным искрам, и имеют защиту от электромагнитных помех, что позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из латуни с PTFE-покрытием
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A02X-TM08N-0P1I-C02	2 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02X-TM08N-CP1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02X-TM08N-0N1I-C02	2 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02X-TM08N-CN1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02X-TM08N-0P1I-S12	2 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A02X-TM08N-CP1I-S12	2 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A02X-TM08N-0N1I-S12	2 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A02X-TM08N-CN1I-S12	2 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A03X-TM12N-0P1I-C02	3 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A03X-TM12N-CP1I-C02	3 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A03X-TM12N-0N1I-C02	3 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A03X-TM12N-CN1I-C02	3 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A03X-TM12N-0P1I-S12	3 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A03X-TM12N-CP1I-S12	3 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A03X-TM12N-0N1I-S12	3 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A03X-TM12N-CN1I-S12	3 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Разъем M12, рис. 4

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A04X-TM12N-0P1I-C02	4 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A04X-TM12N-CP1I-C02	4 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A04X-TM12N-0N1I-C02	4 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A04X-TM12N-CN1I-C02	4 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A04X-TM12N-0P1I-S12	4 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A04X-TM12N-CP1I-S12	4 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A04X-TM12N-0N1I-S12	4 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A04X-TM12N-CN1I-S12	4 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

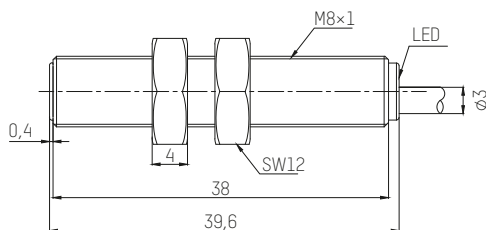


Рис. 2

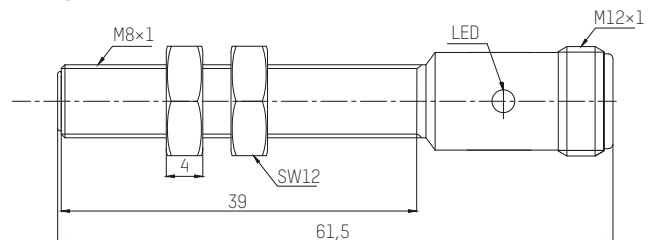


Рис. 3


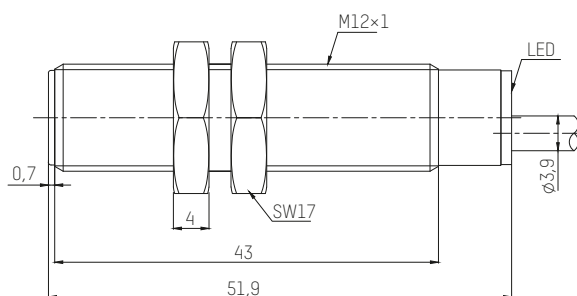


Рис. 4



С ТЕФЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Индуктивный датчик KTSI с тефлоновым покрытием корпуса, формат M18-M30

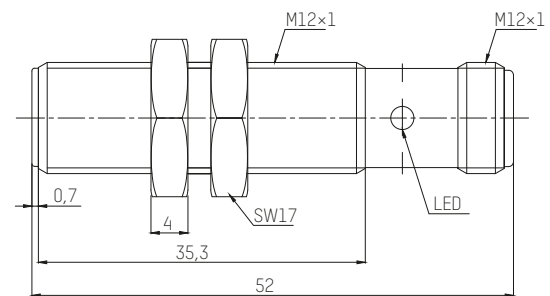

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в металлическом корпусе с PTFE покрытием обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред в том числе устойчивы к кислотам и щелочам, сварочным искрам, и имеют защиту от электромагнитных помех, что позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из латуни с PTFE-покрытием
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A05X-TM18N-0P1I-C02	5 мм	Заподлицо	NO PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05X-TM18N-CP1I-C02	5 мм	Заподлицо	NC PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05X-TM18N-0N1I-C02	5 мм	Заподлицо	NO NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05X-TM18N-CN1I-C02	5 мм	Заподлицо	NC NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05X-TM18N-0P1I-S12	5 мм	Заподлицо	NO PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A05X-TM18N-CP1I-S12	5 мм	Заподлицо	NC PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A05X-TM18N-0N1I-S12	5 мм	Заподлицо	NO NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A05X-TM18N-CN1I-S12	5 мм	Заподлицо	NC NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 2
KTSI-A08X-TM30N-0P1I-C02	8 мм	Заподлицо	NO PNP	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A08X-TM30N-CP1I-C02	8 мм	Заподлицо	NC PNP	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A08X-TM30N-0N1I-C02	8 мм	Заподлицо	NO NPN	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A08X-TM30N-CN1I-C02	8 мм	Заподлицо	NC NPN	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A08X-TM30N-0P1I-S12	8 мм	Заподлицо	NO PNP	400 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A08X-TM30N-CP1I-S12	8 мм	Заподлицо	NC PNP	400 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A08X-TM30N-0N1I-S12	8 мм	Заподлицо	NO NPN	400 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A08X-TM30N-CN1I-S12	8 мм	Заподлицо	NC NPN	400 Гц	Разъем M12, рис. 4

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A10X-TM30N-OP1I-C02	10 мм	Заподлицо	NO PNP	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A10X-TM30N-CP1I-C02	10 мм	Заподлицо	NC PNP	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A10X-TM30N-ON1I-C02	10 мм	Заподлицо	NO NPN	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A10X-TM30N-CN1I-C02	10 мм	Заподлицо	NC NPN	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 3
KTSI-A10X-TM30N-OP1I-S12	10 мм	Заподлицо	NO PNP	400 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A10X-TM30N-CP1I-S12	10 мм	Заподлицо	NC PNP	400 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A10X-TM30N-ON1I-S12	10 мм	Заподлицо	NO NPN	400 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-A10X-TM30N-CN1I-S12	10 мм	Заподлицо	NC NPN	400 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

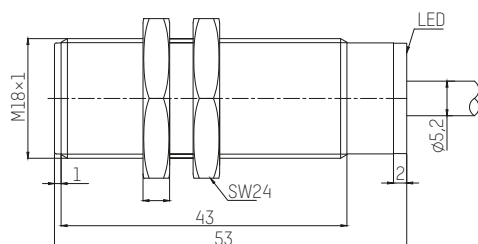


Рис. 2

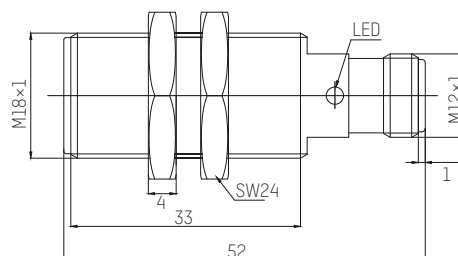


Рис. 3


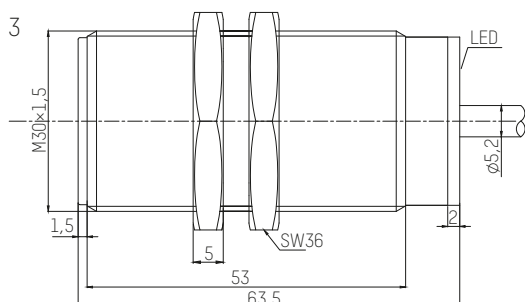


Рис. 3



ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Индуктивный датчик KTSI, цельнометаллическое исполнение, формат M8

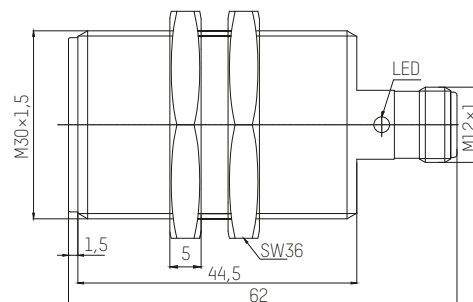

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в цельнометаллическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Интегрированный корпус из нержавеющей стали
- Ввинчивающийся формат
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Высокотемпературный полиуретановый кабель

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+70 °С

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A01S-AM08N-OP1I-C02	1 мм	Заподлицо	NO PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A01S-AM08N-CP1I-C02	1 мм	Заподлицо	NC PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A01S-AM08N-ON1I-C02	1 мм	Заподлицо	NO NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A01S-AM08N-CN1I-C02	1 мм	Заподлицо	NC NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B02S-AM08N-OP1I-C02	2 мм	Не заподлицо	NO PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B02S-AM08N-CP1I-C02	2 мм	Не заподлицо	NC PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B02S-AM08N-ON1I-C02	2 мм	Не заподлицо	NO NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B02S-AM08N-CN1I-C02	2 мм	Не заподлицо	NC NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2

▶ Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1


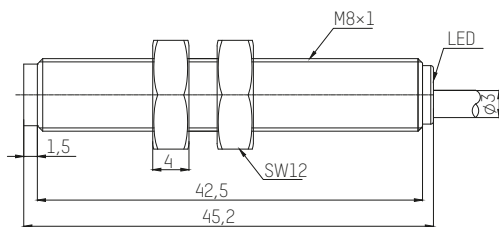


Рис. 2



ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Индуктивный датчик KTSI, цельнометаллическое исполнение, формат M12

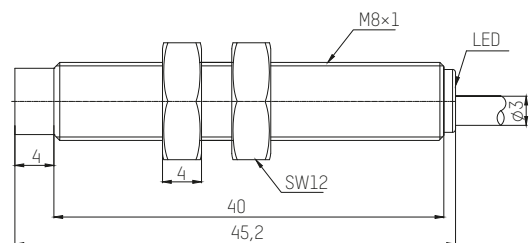

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в цельнометаллическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Интегрированный корпус из нержавеющей стали, включая рабочую поверхность
- Ввинчивающийся формат
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Высокотемпературный полиуретановый кабель

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A02S-AM12N-0P1I-C02	2 мм	Заподлицо	NO PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02S-AM12N-CP1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02S-AM12N-0N1I-C02	2 мм	Заподлицо	NO NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A02S-AM12N-CN1I-C02	2 мм	Заподлицо	NC NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B04S-AM12N-0P1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NO PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04S-AM12N-CP1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NC PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04S-AM12N-0N1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NO NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B04S-AM12N-CN1I-C02	4 мм	Не заподлицо	NC NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A02S-AM12N-0P1I-S12	2 мм	Заподлицо	NO PNP	200 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A02S-AM12N-CP1I-S12	2 мм	Заподлицо	NC PNP	200 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A02S-AM12N-0N1I-S12	2 мм	Заподлицо	NO NPN	200 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A02S-AM12N-CN1I-S12	2 мм	Заподлицо	NC NPN	200 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B04S-AM12N-0P1I-S12	4 мм	Не заподлицо	NO PNP	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04S-AM12N-CP1I-S12	4 мм	Не заподлицо	NC PNP	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04S-AM12N-0N1I-S12	4 мм	Не заподлицо	NO NPN	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B04S-AM12N-CN1I-S12	4 мм	Не заподлицо	NC NPN	200 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

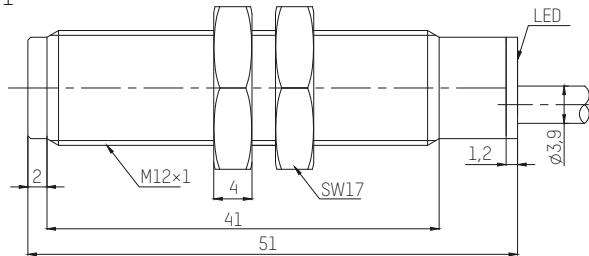


Рис. 2

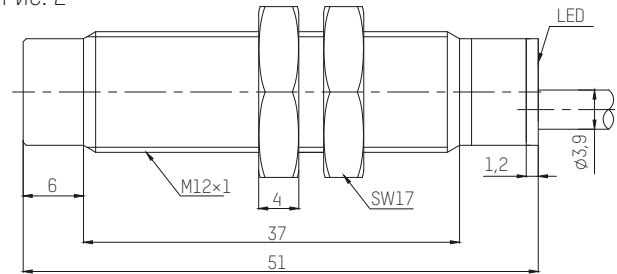


Рис. 3


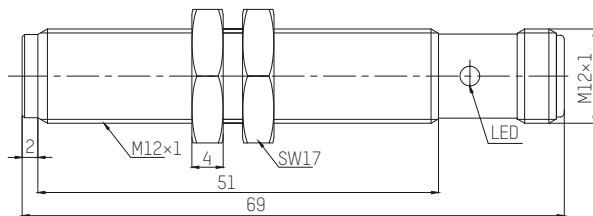


Рис. 4



ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Индуктивный датчик KTSI, цельнометаллическое исполнение, формат M18

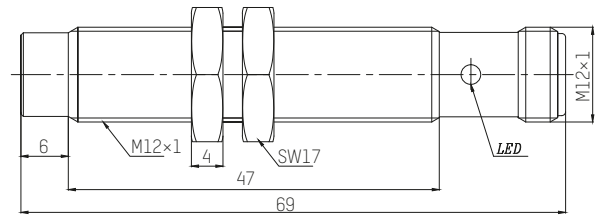

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в цельнометаллическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Интегрированный корпус из нержавеющей стали, включая рабочую поверхность
- Ввинчивающийся формат
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Высокотемпературный полиуретановый кабель

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+70 °С

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A05S-AM18N-OP1I-C02	5 мм	Заподлицо	NO PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05S-AM18N-CP1I-C02	5 мм	Заподлицо	NC PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05S-AM18N-ON1I-C02	5 мм	Заподлицо	NO NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A05S-AM18N-CN1I-C02	5 мм	Заподлицо	NC NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B08S-AM18N-OP1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NO PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08S-AM18N-CP1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NC PNP	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08S-AM18N-ON1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NO NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B08S-AM18N-CN1I-C02	8 мм	Не заподлицо	NC NPN	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A05S-AM18N-OP1I-S12	5 мм	Заподлицо	NO PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A05S-AM18N-CP1I-S12	5 мм	Заподлицо	NC PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A05S-AM18N-ON1I-S12	5 мм	Заподлицо	NO NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A05S-AM18N-CN1I-S12	5 мм	Заподлицо	NC NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B08S-AM18N-OP1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NO PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B08S-AM18N-CP1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NC PNP	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B08S-AM18N-ON1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NO NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B08S-AM18N-CN1I-S12	8 мм	Не заподлицо	NC NPN	800 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

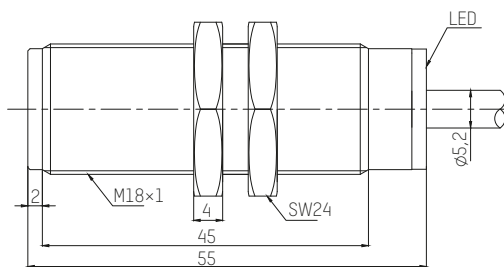


Рис. 2

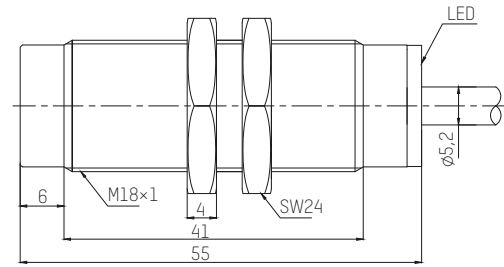


Рис. 3


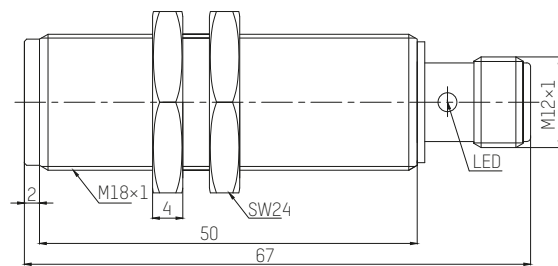


Рис. 4



ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Индуктивный датчик KTSI, цельнометаллическое исполнение, формат M30

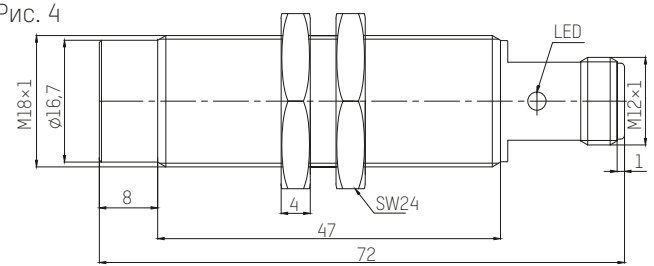

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в цельнометаллическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Интегрированный корпус из нержавеющей стали, включая рабочую поверхность
- Ввинчивающийся формат
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Высокотемпературный полиуретановый кабель

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -25...+70 °С

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A10S-BM30N-OP1I-C02	10 мм	Заподлицо	NO PNP	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A10S-BM30N-CP1I-C02	10 мм	Заподлицо	NC PNP	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A10S-BM30N-ON1I-C02	10 мм	Заподлицо	NO NPN	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A10S-BM30N-CN1I-C02	10 мм	Заподлицо	NC NPN	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B15S-BM30N-OP1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NO PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B15S-BM30N-CP1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NC PNP	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B15S-BM30N-ON1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NO NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B15S-BM30N-CN1I-C02	15 мм	Не заподлицо	NC NPN	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A10S-BM30N-OP1I-S12	10 мм	Заподлицо	NO PNP	400 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A10S-BM30N-CP1I-S12	10 мм	Заподлицо	NC PNP	400 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A10S-BM30N-ON1I-S12	10 мм	Заподлицо	NO NPN	400 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A10S-BM30N-CN1I-S12	10 мм	Заподлицо	NC NPN	400 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B15S-BM30N-OP1I-S12	15 мм	Не заподлицо	NO PNP	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B15S-BM30N-CP1I-S12	15 мм	Не заподлицо	NC PNP	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B15S-BM30N-ON1I-S12	15 мм	Не заподлицо	NO NPN	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B15S-BM30N-CN1I-S12	15 мм	Не заподлицо	NC NPN	200 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

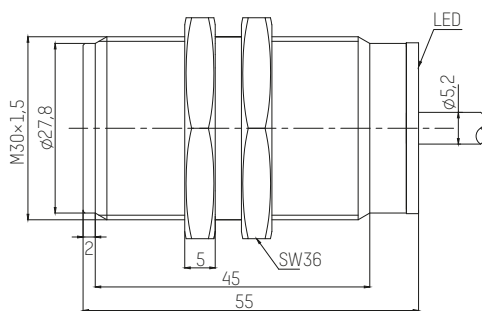


Рис. 2

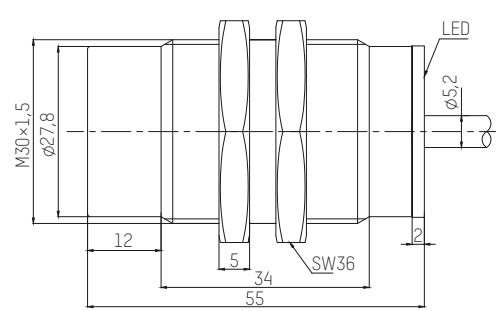


Рис. 3


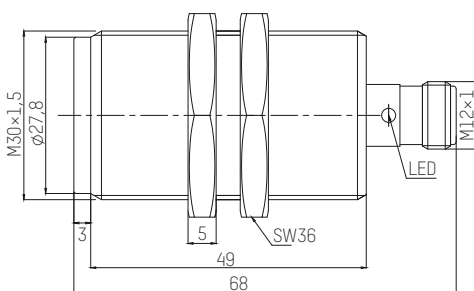


Рис. 4



В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Индуктивный датчик KTSI в корпусе из нержавеющей стали, формат M05, с увеличенным расстоянием срабатывания

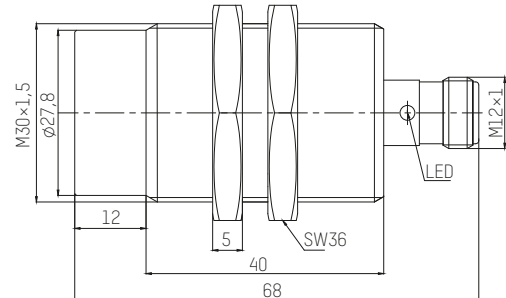

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в цельнометаллическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP68
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <100мА
- Температура окр. среды -25...+70 °С

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A1.5S-SK05-0P1I-C02	1,5 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A1.5S-SK05-CP1I-C02	1,5 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A1.5S-SK05-0N1I-C02	1,5 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A1.5S-SK05-CN1I-C02	1,5 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A1.5S-SK05-0P1I-S08	1,5 мм	Заподлицо	NO PNP	1000 Гц	Разъем M08, рис. 2
KTSI-A1.5S-SK05-CP1I-S08	1,5 мм	Заподлицо	NC PNP	1000 Гц	Разъем M08, рис. 2
KTSI-A1.5S-SK05-0P1I-S08	1,5 мм	Заподлицо	NO NPN	1000 Гц	Разъем M08, рис. 2
KTSI-A1.5S-SK05-CN1I-S08	1,5 мм	Заподлицо	NC NPN	1000 Гц	Разъем M08, рис. 2

▶ Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1


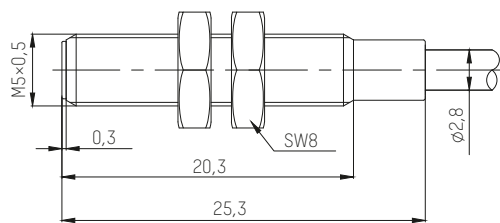


Рис. 2



В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Индуктивный датчик KTSI в корпусе из нержавеющей стали, формат M12

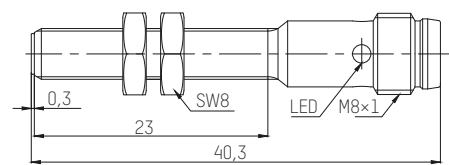

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в корпусе из нержавеющей стали и степени защиты IP68 обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP68
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -40...+85 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A04E-SK12N-0P1I-C02	4 мм	Заподлицо	NO PNP	650 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A04E-SK12N-CP1I-C02	4 мм	Заподлицо	NC PNP	650 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A04E-SK12N-0N1I-C02	4 мм	Заподлицо	NO NPN	650 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-A04E-SK12N-CN1I-C02	4 мм	Заподлицо	NC NPN	650 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B06E-SK12N-0P1I-C02	6 мм	Не заподлицо	NO PNP	600 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B06E-SK12N-CP1I-C02	6 мм	Не заподлицо	NC PNP	600 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B06E-SK12N-0N1I-C02	6 мм	Не заподлицо	NO NPN	600 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-B06E-SK12N-CN1I-C02	6 мм	Не заподлицо	NC NPN	600 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A04E-SK12N-0P1I-S12	4 мм	Заподлицо	NO PNP	650 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A04E-SK12N-CP1I-S12	4 мм	Заподлицо	NC PNP	650 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A04E-SK12N-0N1I-S12	4 мм	Заподлицо	NO NPN	650 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A04E-SK12N-CN1I-S12	4 мм	Заподлицо	NC NPN	650 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B06E-SK12N-0P1I-S12	6 мм	Не заподлицо	NO PNP	600 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B06E-SK12N-CP1I-S12	6 мм	Не заподлицо	NC PNP	600 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B06E-SK12N-0N1I-S12	6 мм	Не заподлицо	NO NPN	600 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B06E-SK12N-CN1I-S12	6 мм	Не заподлицо	NC NPN	600 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

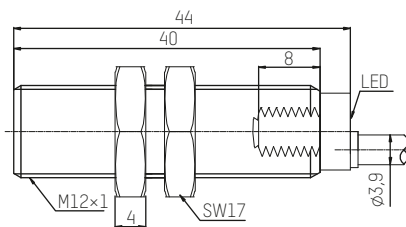


Рис. 2

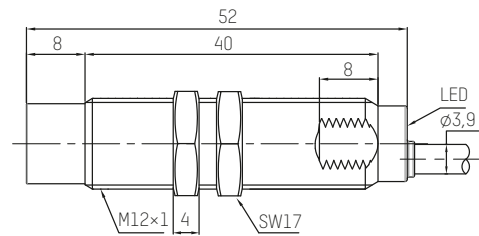


Рис. 3


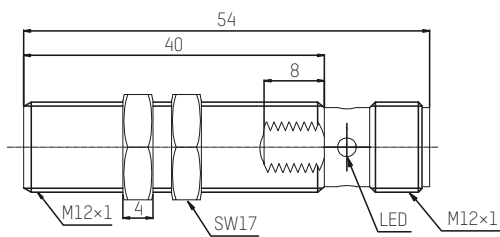


Рис. 4



В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Индуктивный датчик KTSI в корпусе из нержавеющей стали, формат M18

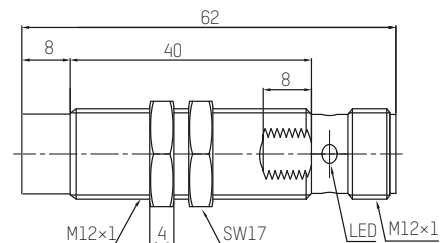

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в корпусе из нержавеющей стали и степени защиты IP68 обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP68
- Светодиодный индикатор
- Вывод разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -40...+85 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A08E-SK18N-0P1I-C02	8 мм	Заподлицо	NO PNP	500 Гц	Кабель 2 м
KTSI-A08E-SK18N-CP1I-C02	8 мм	Заподлицо	NC PNP	500 Гц	Кабель 2 м
KTSI-A08E-SK18N-0N1I-C02	8 мм	Заподлицо	NO NPN	500 Гц	Кабель 2 м
KTSI-A08E-SK18N-CN1I-C02	8 мм	Заподлицо	NC NPN	500 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B12E-SK18N-0P1I-C02	12 мм	Не заподлицо	NO PNP	500 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B12E-SK18N-CP1I-C02	12 мм	Не заподлицо	NC PNP	500 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B12E-SK18N-0N1I-C02	12 мм	Не заподлицо	NO NPN	500 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B12E-SK18N-CN1I-C02	12 мм	Не заподлицо	NC NPN	500 Гц	Кабель 2 м
KTSI-A08E-SK18N-0P1I-S12	8 мм	Заподлицо	NO PNP	500 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A08E-SK18N-CP1I-S12	8 мм	Заподлицо	NC PNP	500 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A08E-SK18N-0N1I-S12	8 мм	Заподлицо	NO NPN	500 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A08E-SK18N-CN1I-S12	8 мм	Заподлицо	NC NPN	500 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B12E-SK18N-0P1I-S12	12 мм	Не заподлицо	NO PNP	500 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B12E-SK18N-CP1I-S12	12 мм	Не заподлицо	NC PNP	500 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B12E-SK18N-0N1I-S12	12 мм	Не заподлицо	NO NPN	500 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B12E-SK18N-CN1I-S12	12 мм	Не заподлицо	NC NPN	500 Гц	Разъем M12, рис. 4

▶ Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

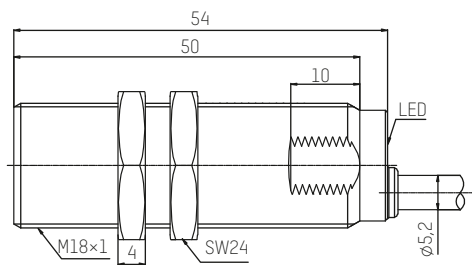


Рис. 2

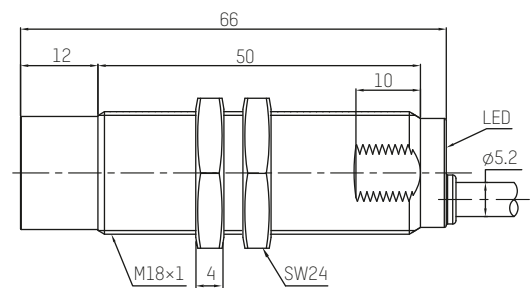


Рис. 3


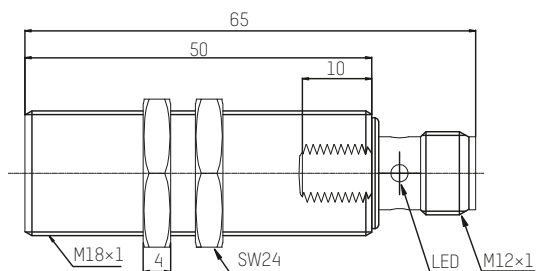


Рис. 4



В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Индуктивный датчик KTSI в корпусе из нержавеющей стали, формат M30

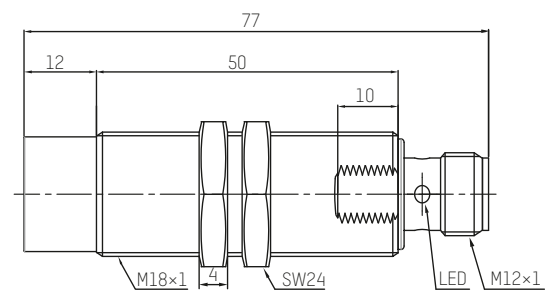

Индуктивный датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Датчики в корпусе из нержавеющей стали и степени защиты IP68 обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из нержавеющей стали
- 3-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP68
- Светодиодный индикатор
- Вывод разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Номинальный ток <200мА
- Температура окр. среды -40...+85 °С

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A15E-SK30N-0P1I-C02	15 мм	Заподлицо	NO PNP	350 Гц	Кабель 2 м
KTSI-A15E-SK30N-CP1I-C02	15 мм	Заподлицо	NC PNP	350 Гц	Кабель 2 м
KTSI-A15E-SK30N-0N1I-C02	15 мм	Заподлицо	NO NPN	350 Гц	Кабель 2 м
KTSI-A15E-SK30N-CN1I-C02	15 мм	Заподлицо	NC NPN	350 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B22E-SK30N-0P1I-C02	22 мм	Не заподлицо	NO PNP	200 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B22E-SK30N-CP1I-C02	22 мм	Не заподлицо	NC PNP	200 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B22E-SK30N-0N1I-C02	22 мм	Не заподлицо	NO NPN	200 Гц	Кабель 2 м
KTSI-B22E-SK30N-CN1I-C02	22 мм	Не заподлицо	NC NPN	200 Гц	Кабель 2 м
KTSI-A15E-SK30N-0P1I-S12	15 мм	Заподлицо	NO PNP	350 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A15E-SK30N-CP1I-S12	15 мм	Заподлицо	NC PNP	350 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A15E-SK30N-0N1I-S12	15 мм	Заподлицо	NO NPN	350 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-A15E-SK30N-CN1I-S12	15 мм	Заподлицо	NC NPN	350 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B22E-SK30N-0P1I-S12	22 мм	Не заподлицо	NO PNP	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B22E-SK30N-CP1I-S12	22 мм	Не заподлицо	NC PNP	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B22E-SK30N-0N1I-S12	22 мм	Не заподлицо	NO NPN	200 Гц	Разъем M12, рис. 4
KTSI-B22E-SK30N-CN1I-S12	22 мм	Не заподлицо	NC NPN	200 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

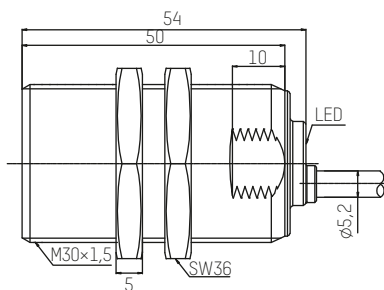


Рис. 2

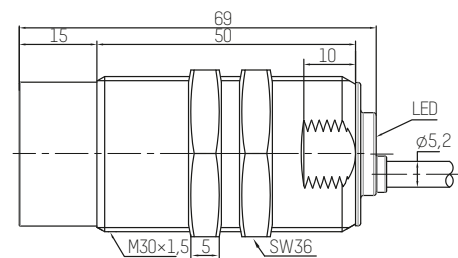


Рис. 3


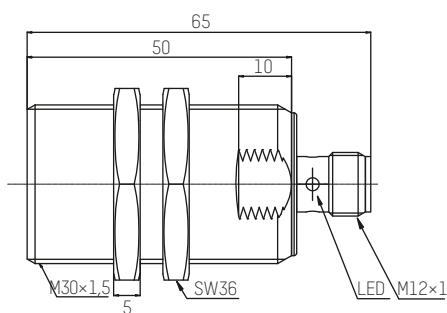


Рис. 4



ДАТЧИКИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ

Индуктивный датчик KTSI с аналоговым выходом, формат M12

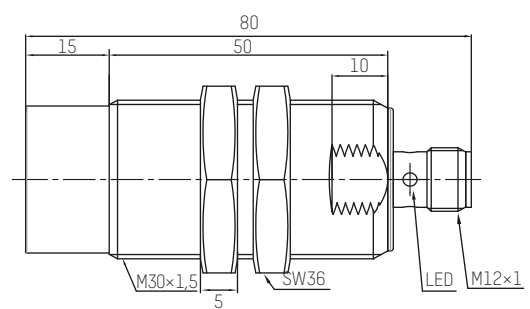

Индуктивный аналоговый датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для измерения расстояния до объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Имеют аналоговый выход по току и напряжению.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 4-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Температура окр. среды -25...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A02S-BM12N-AP1I-C02	0,4-2 мм	Заподлицо	Ток 4-20 мА напряжение 0-10 В	1000 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B04S-BM12N-AP1I-C02	0,8-4 мм	Не заподлицо	Ток 4-20 мА напряжение 0-10 В	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A02S-BM12N-AP1I-S12	0,4-2 мм	Заподлицо	Ток 4-20 мА напряжение 0-10 В	1000 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B04S-BM12N-AP1I-S12	0,8-4 мм	Не заподлицо	Ток 4-20 мА напряжение 0-10 В	800 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

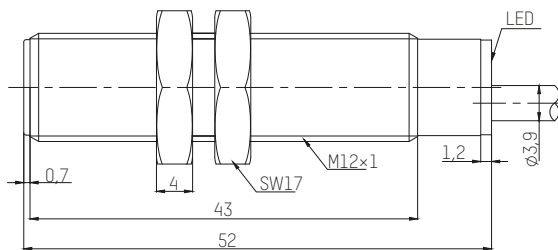


Рис. 2

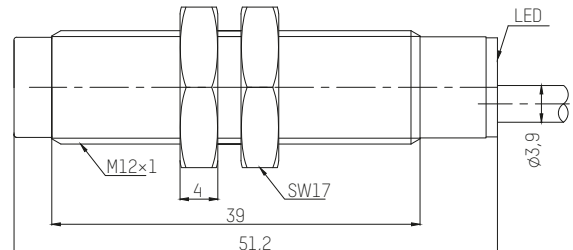


Рис. 3


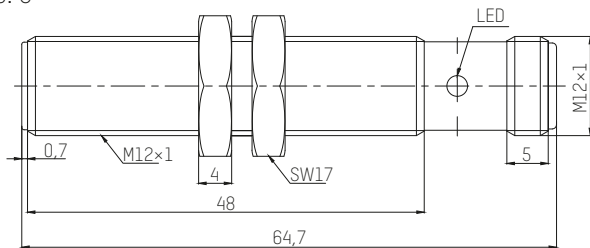


Рис. 4



ДАТЧИКИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ

Индуктивный датчик KTSI с аналоговым выходом, формат M18

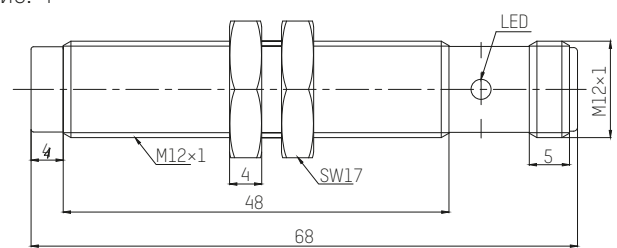

Индуктивный аналоговый датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для измерения расстояния до объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Имеют аналоговый выход по току и напряжению.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 4-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Температура окр. среды -25...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A05S-BM18N-AP1I-C02	1-5 мм	Заподлицо	Ток 4-20 мА напряжение 0-10 В	800 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B08S-BM18N-AP1I-C02	1,6-8 мм	Не заподлицо	Ток 4-20 мА напряжение 0-10 В	500 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A05S-BM18N-AP1I-S12	1-5 мм	Заподлицо	Ток 4-20 мА напряжение 0-10 В	800 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B08S-BM18N-AP1I-S12	1,6-8 мм	Не заподлицо	Ток 4-20 мА напряжение 0-10 В	500 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

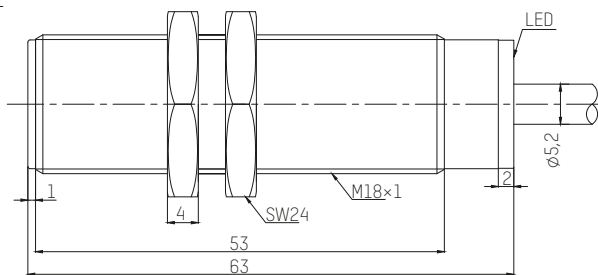


Рис. 2

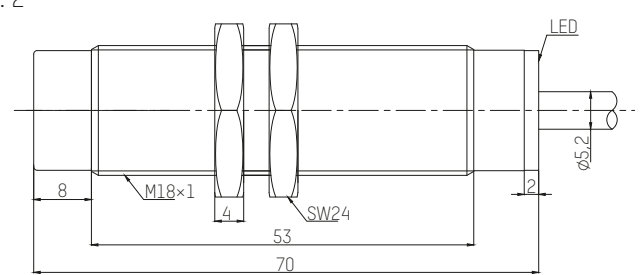


Рис. 3


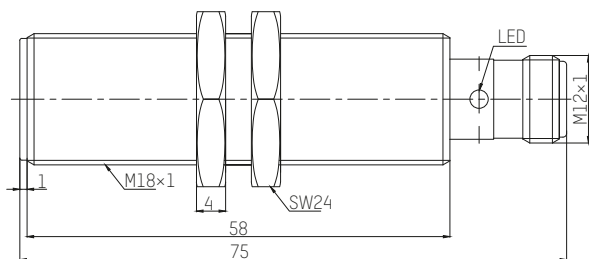


Рис. 4



ДАТЧИКИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ

Индуктивный датчик KTSI с аналоговым выходом, формат M30

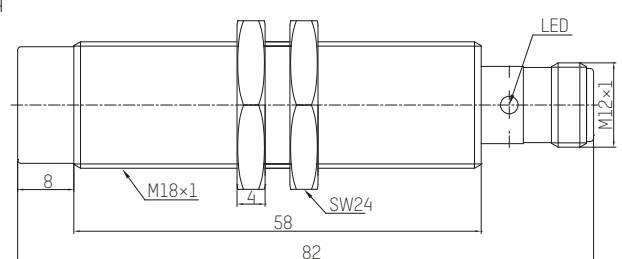

Индуктивный аналоговый датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для измерения расстояния до объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Имеют аналоговый выход по току и напряжению.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Корпус из никелированной латуни
- 4-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Температура окр. среды -25...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-A10S-BM30N-AP1I-C02	2-10 мм	Заподлицо	Ток 4-20 мА напряжение 0-10 В	400 Гц	Кабель 2 м, рис. 1
KTSI-B15S-BM30N-AP1I-C02	3-15 мм	Не заподлицо	Ток 4-20 мА напряжение 0-10 В	200 Гц	Кабель 2 м, рис. 2
KTSI-A10S-BM30N-AP1I-S12	2-10 мм	Заподлицо	Ток 4-20 мА напряжение 0-10 В	400 Гц	Разъем M12, рис. 3
KTSI-B15S-BM30N-AP1I-S12	3-15 мм	Не заподлицо	Ток 4-20 мА напряжение 0-10 В	200 Гц	Разъем M12, рис. 4

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1

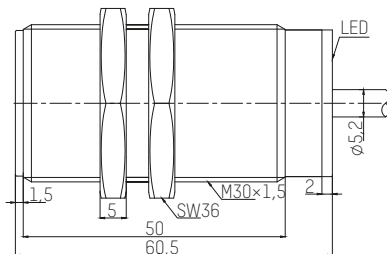


Рис. 2

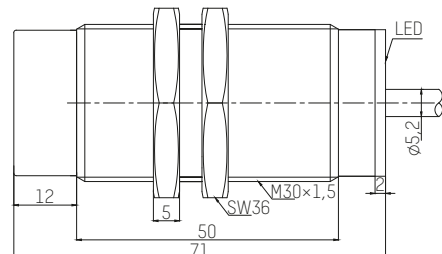


Рис. 3


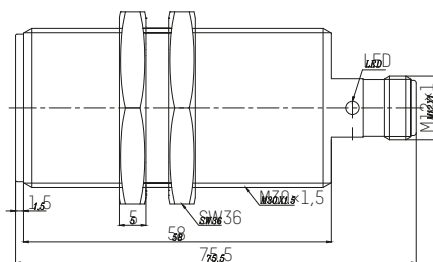


Рис. 4



ДАТЧИКИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ

Индуктивный датчик KTSI с аналоговым выходом, формат W40

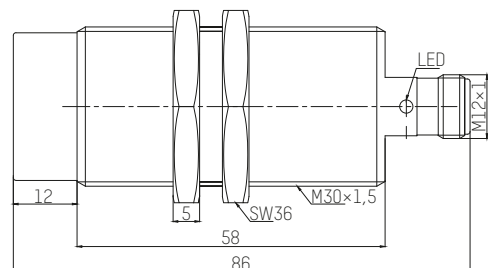

Индуктивный аналоговый датчик KTSI представляет собой бесконтактный датчик, предназначенный для измерения расстояния до объектов из металла. Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. Имеют аналоговый выход по току и напряжению.

Датчики в металлическом корпусе обеспечивают надежную защиту от агрессивных сред и позволяют осуществлять автоматизацию процессов в самых жестких условиях.

Преимущества

- Пластиковый корпус
- 4-проводное электрическое соединение
- Степень защиты IP67
- Светодиодный индикатор
- Вывод кабелем или разъемом

Технические характеристики

- Напряжение 10...30 В пост. тока
- Температура окр. среды -25...+70 °C

Модель	Ном. дистанция переключения	Монтаж	Вых. сигнал	Частота переключения	Электрическое соединение, рис.
KTSI-B25S-PW40N-AP1I-S12	5-25 мм	Не заподлицо	Ток 4-20 мА напряжение 0-10 В	200 Гц	Разъем M12, рис. 1

► Габаритные и присоединительные размеры

Рис. 1


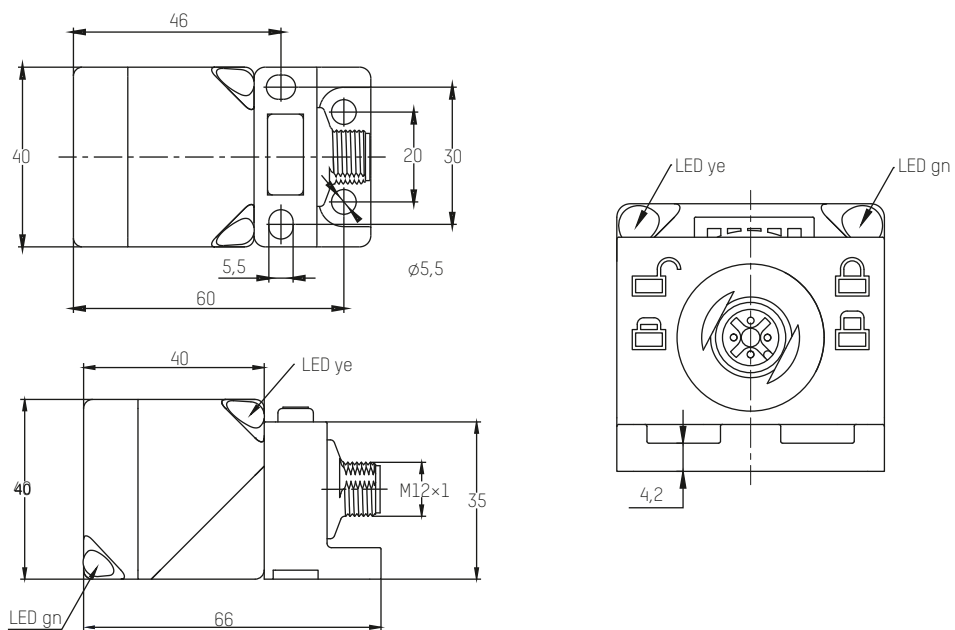



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

▶ Версия с кабелем




DC-2провод. NO

C01




DC-2провод. NC

C02




AC-2провод. NO

C03




AC-2провод. NC

C04




AC/DC-2провод. NO

C05




AC/DC-2провод. NO

C06




NPN NO

C07




NPN NC

C08




NPN NO

C09




PNP NC

C10



PNP
2 NC/4 NO

C11




NPN
2 NC/4 NO

C12


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

► Версия с разъемом




DC-2провод. NO

C013




DC-2провод. NC

C014




AC-2провод. NO

C015




AC-2провод. NC

C016




AC/DC-2провод. NO

C017




AC/DC-2провод. NC

C018




NPN NO

C019




NPN NC

C020




PNP NO

C021




PNP NC

C022




NPN NC

C023



PNP NC


C024



PNP

2 NC/4 NO

C025




NPN

2 NC/4 NO

C026


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

► Версия с клеммной колодкой




DC-2провод. NO

C027




DC-2провод. NC

C028




DC-2провод. NO

C029




AC/DC-2провод. NC

C030




NPN NO

C031




NPN NC

C032




PNP NO

C033



PNP NC


C034



PNP

2 NC/4 NO

C035



NPN

2 NC/4 NO

C036



ООО «КТ СЕНСОРС»

115419 Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 43
Тел.: +7 800 301 87 26
E-mail: kts@kt-sensors.ru
www.kt-sensors.ru