

РАЗЪЕМЫ для самостоятельной сборки

Общие параметры

Прямая и угловая серия M8x1 гнездо



ОСОБЕННОСТИ

- Быстрое и гибкое винтовое соединение

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Кодировка разъема - А
- Фиксатор - Гайка SW9
- Усилие блокировки - 0,4 НМ
- Материал корпуса - черный полиамид
- Материал фиксатора - никелированная медь
- Материал контактов - позолоченная медь
- Метод подключения - винты
- Степень защиты - IP67
- Температура эксплуатации -25...+85 Гр.С

Тип разъема	Описание	Обозначение	Кол. контактов	Макс. Ток/напряжение	Диаметр кабеля
Угловой	3-контакта	LSBO8.3-0/C	3	4A/60V	3,5...5 мм
	4-контакта	LSBO8.4-0/C	4	4A/30V	3,5...5 мм
Прямой	3-контакта	LSO8.3-0/C	3	4A/60V	3,5...5 мм
	4-контакта	LSO8.4-0/C	4	4A/30V	3,5...5 мм

Примечания:

1. Максимальное сечение провода 0,5 кв.мм
2. Длина очищенной оболочки 12 мм,
Длина очищенного проводника 4 мм.

Контакты

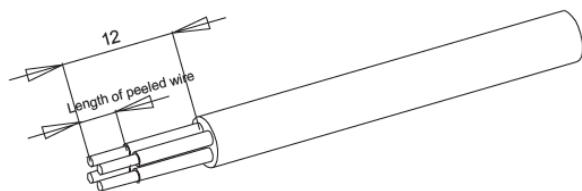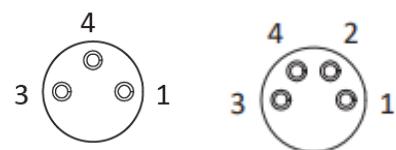

Габаритные размеры

